
Scheda tecnica



GF Uponor Comfort Pipe 16x1,8 240m

1047622

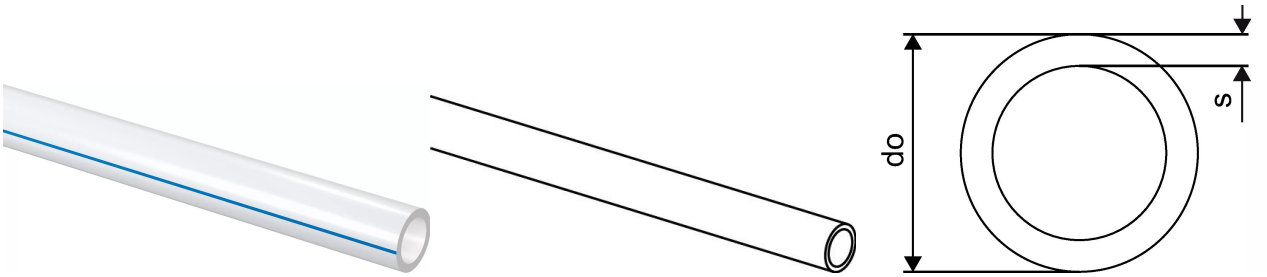

Informazioni GF Uponor Comfort Pipe

Specifiche


- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 4
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe 16x1,8 240m

1047622

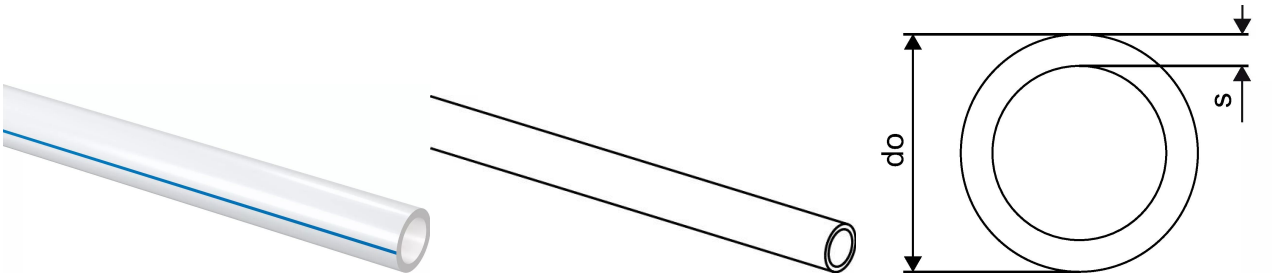

Product code

Item no EAN	7321500051310
Item no GF	35001047622
Item no GTIN	07321500051310

Dimensioni

Altezza unità articolo	15
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,091
Larghezza unità articolo	15
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	16
Spessore parete_s	1,8

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905461189
GTIN imballaggio PL4	06414905493890
Altezza imballo PL1	804
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	788
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Packaging Material PL1	corrugated cardboard / cartone
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	240
Quantità imballo PL4	1440
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,126710
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	22,9
Peso imballo PL4	162,400
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL4	800

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+