
Scheda tecnica



GF Uponor Comfort Pipe 16x1,8 640m

1047623

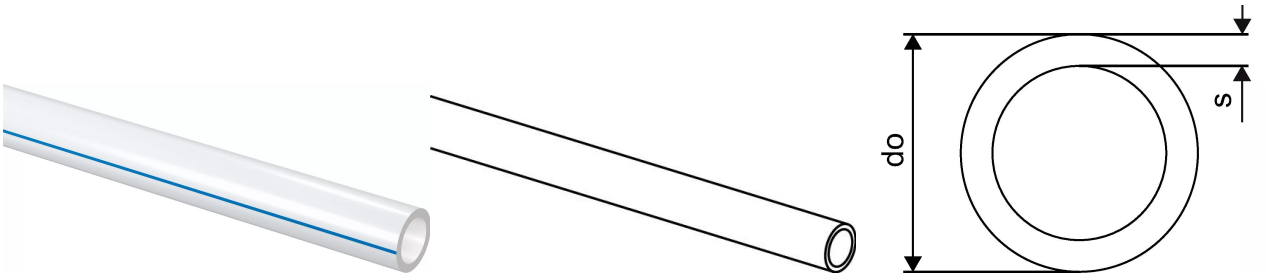

Informazioni GF Uponor Comfort Pipe

Specifiche


- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 4
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe 16x1,8 640m

1047623

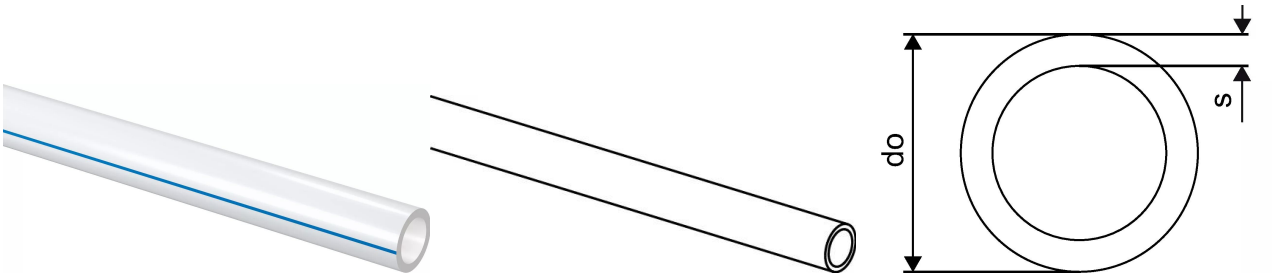

Product code

Item no EAN	7321500051327
Item no GF	35001047623
Item no GTIN	07321500051327

Dimensioni

Altezza unità articolo	16
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,091
Larghezza unità articolo	16
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	16
Spessore parete_s	1,8

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905461196
GTIN imballaggio PL4	06414905493906
Altezza imballo PL1	610
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	780
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	640
Quantità imballo PL4	1280
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,371124
Volume di imballaggio PL4	0,912

Peso imballo PL1	61,34
Peso imballo PL4	130,96
Larghezza imballo PL1	780
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+