


Uponor Q&E Tee femmina PL 25-Rp3/4"FT-25

1047888

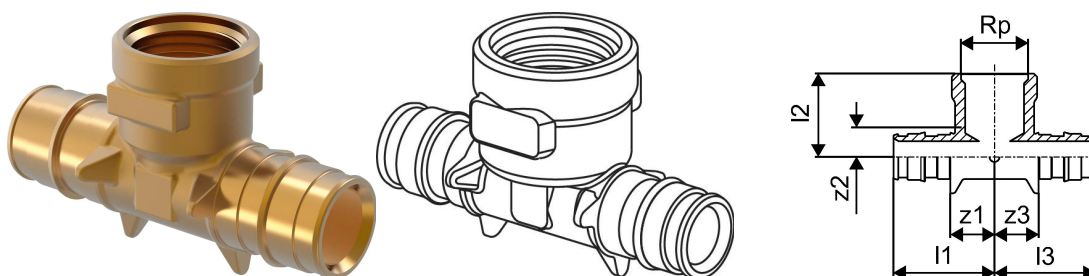

Informazioni Uponor Q&E Tee femmina PL

Specifiche



- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Q&E Tee femmina PL 25-Rp3/4"FT-25

1047888

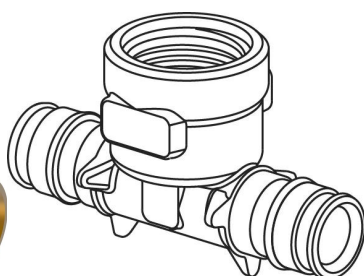

Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598115651
Item no GTIN	04021598115651
Prodotto (unità di misura)	St.
Filetto femmina Rp	0.75 inch
Filetto femmina Rp1	3/4 inch
Lunghezza (l1)	44 mm
Lunghezza (l2)	34 mm
Lunghezza (l3)	44 mm
z2	16 mm
z3	17 mm
Quantità di imballaggio 1	5
Quantità di imballaggio 3	20
Quantità di imballaggio 4	1920
Item Replacement 1	1145693
Packaging GTIN PL1	06414905403929
Packaging GTIN PL3	06414905403936
Packaging GTIN PL4	06414905403943
Item Unit Height	22 mm
Item Unit Weight	0,2 kg
Item Unit Width	50 mm

Documenti tecnici

Download documenti 

Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com