


Uponor Q&E adapter for soldering PL 20-22CU

1047941

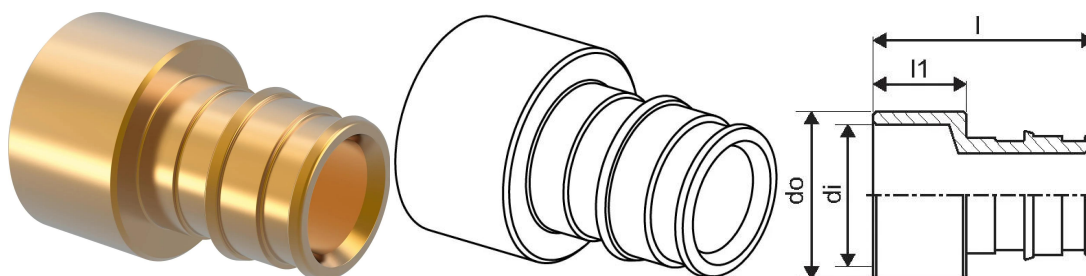

Informazioni Uponor Q&E adapter for soldering PL

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E adapter for soldering PL 20-22CU

1047941

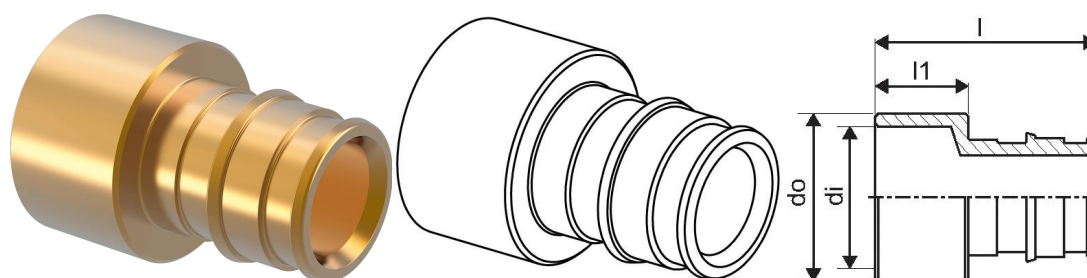

Product code

Item no EAN	4021598118171
Item no GTIN	04021598118171
Sostituzione articolo 1	1145695

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	21
Peso unitario dell'articolo	0,045
Larghezza unità articolo	21
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	38
Lunghezza (l1)	13
Lunghezza (l2)	22
z1	3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905404377
GTIN imballaggio PL3	06414905404384
GTIN imballaggio PL4	06414905404391
Altezza imballo PL1	130
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	7680

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000234
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	0,226
Peso imballo PL3	3,7
Peso imballo PL4	356,842
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	748

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com