


Uponor MLCP Red Giunzione a pressare 14x1,6-14x1,6

1048272

- realizzato in ottone stagnato
- con finestra di inserimento, stop ring, identificazione pressatura avvenuta, codice colore e sicurezza di prova
- montaggio senza svasatura

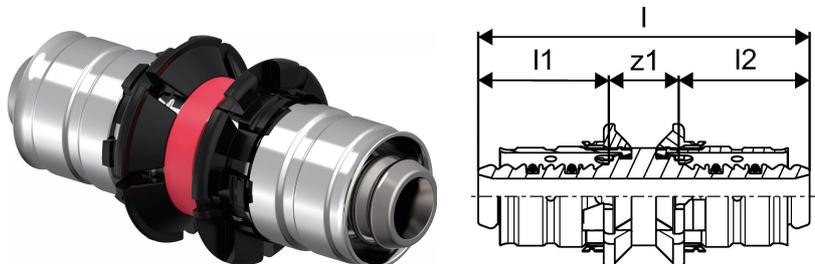

Informazioni Uponor MLCP Red Giunzione a pressare

Specifiche


- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Application

- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur 60 °C.

Uponor MLCP Red Giunzione a pressare 14x1,6-14x1,6

1048272

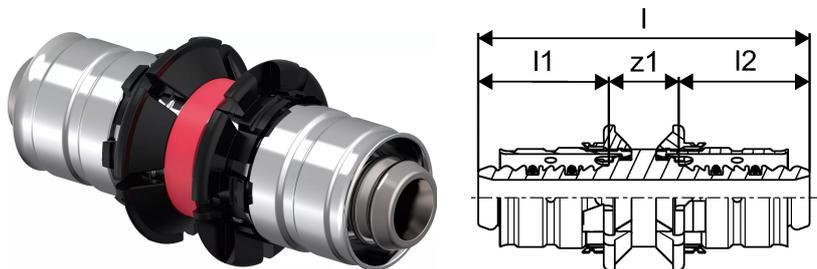

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com