Scheda tecnica




GF Uponor MLCP RED Giunzione a pressare 14x1,6-14x1,6

1048272

- realizzato in ottone stagnato
- con finestra di inserimento, stop ring, identificazione pressatura avvenuta, codice colore e sicurezza di prova
- montaggio senza svasatura



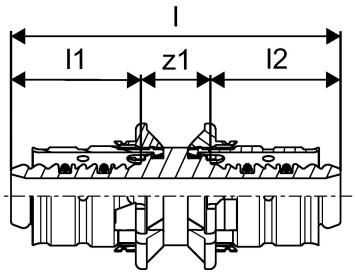

Informazioni GF Uponor MLCP RED Giunzione a pressare

Specifiche

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr
(PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.


Application

- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur 60 °C.

GF Uponor MLCP RED Giunzione a pressare 14x1,6-14x1,6

1048272



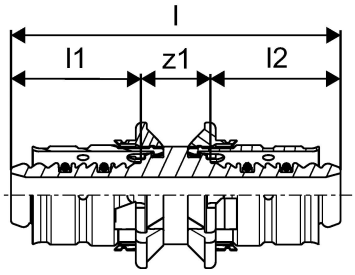

Product code

Item no EAN	4021598115682
Item no GTIN	04021598115682

Dimensioni

Altezza unità articolo	16
Lunghezza unità articolo	57
Peso unitario dell'articolo	0,04
Larghezza unità articolo	16
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	54
Lunghezza (l1)	21,3
Lunghezza (l2)	21,3
z1	11,4

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905634903
GTIN imballaggio PL3	06414905405336
GTIN imballaggio PL4	06414905405350
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	714
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL3	80

Quantità imballo PL4	7680
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	0,838
Peso imballo PL3	3,452
Peso imballo PL4	356,392
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+