


Uponor RTM Dritto femmina 20-Rp1/2"FT

1048582

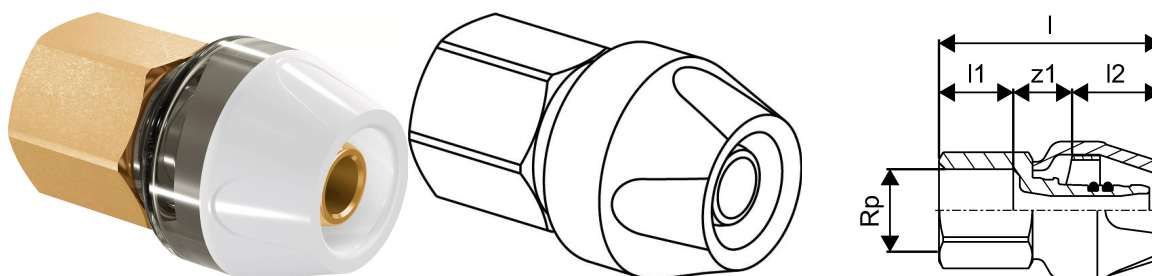

Informazioni Uponor RTM Dritto femmina

Specifiche

- Mit integrierter Pressfunktion
- Verpresstkennzeichnung
- Farbcodierung
- Kalibrieren ohne Entgraten

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RTM Diritto femmina 20-Rp1/2"FT

1048582

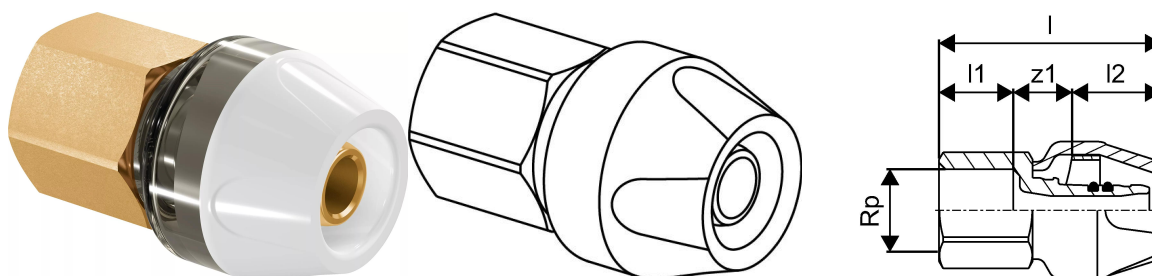

Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598116504
Item no GTIN	04021598116504
Item no VVS	045482839
Prodotto (unità di misura)	St.
Filetto femmina Rp	1/2 inch
Lunghezza (I)	54 mm
Lunghezza (I1)	17 mm
Lunghezza (I2)	21 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 2	36
Quantità di imballaggio 3	144
Quantità di imballaggio 4	3456
Packaging GTIN PL1	06414905407552
Packaging GTIN PL2	06414905407569
Packaging GTIN PL3	06414905407576
Packaging GTIN PL4	06414905407583
Item Unit Height	32 mm
Item Unit Weight	0,10504 kg
Item Unit Width	32 mm

Documenti tecnici

Download documenti 

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com