


Uponor RS Adattatore S-Press 16-RS2

1059397

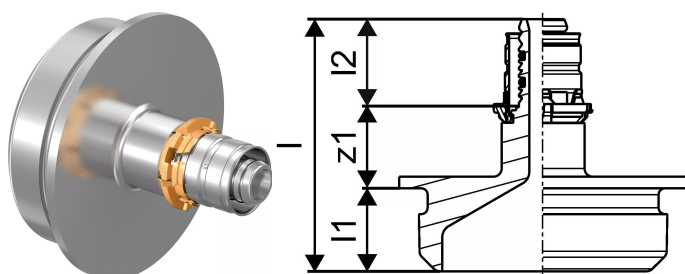

Informazioni Uponor RS Adattatore S-Press

Specifiche

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Adattatore S-Press 16-RS2

1059397

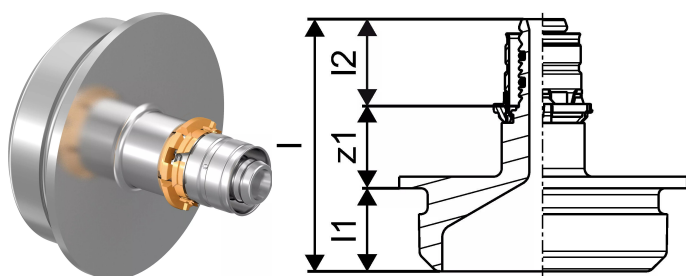

Product code

Item no EAN	4021598121690
Item no GF	35001059397
Item no GTIN	04021598121690
Item no RSK	1897882
Item no VVS	045450016

Dimensioni

Altezza unità articolo	68
Lunghezza unità articolo	58
Peso unitario dell'articolo	0,353
Larghezza unità articolo	68
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	60,8
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	21
z1	19,8

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905463534
GTIN imballaggio PL4	06414905495702
Altezza imballo PL1	78
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	118
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	480
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,000901992
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	0,414
Peso imballo PL4	194,44
Larghezza imballo PL1	98
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com