


## Uponor RS Flangia PN6 RS2-DN65 (PN6)

**1059398**

- adattatore a flangia per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- DN 65/80/100, PN16 8 fori, PN6 6 fori

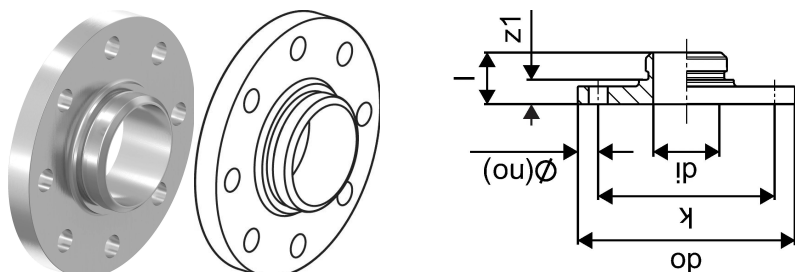

### Informazioni Uponor RS Flangia PN6

#### Specifiche

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor RS Flangia PN6 RS2-DN65 (PN6)

1059398



### Measurements

Diametro_interno_di	48,7
LUNGHEZZA_L	38
Diametro esterno_do	160
Z Misura k	130
z1	18

### Product code

Item no EAN	4021598121706
Item no GF	35001059398
Item no GTIN	04021598121706
Item no NRF	5071281
Item no RSK	1897883

### Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	160
Peso unitario dell'articolo	1,2
Larghezza unità articolo	160
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905481385
GTIN imballaggio PL4	06414905481392
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	215
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	144
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002838
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	1,4
Peso imballo PL4	197,8
Larghezza imballo PL1	220
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)