
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo 20x2,25 3m

1060784

- tubazione Uni Pipe PLUS, in barre da 5 mt e confezionata in box plastici

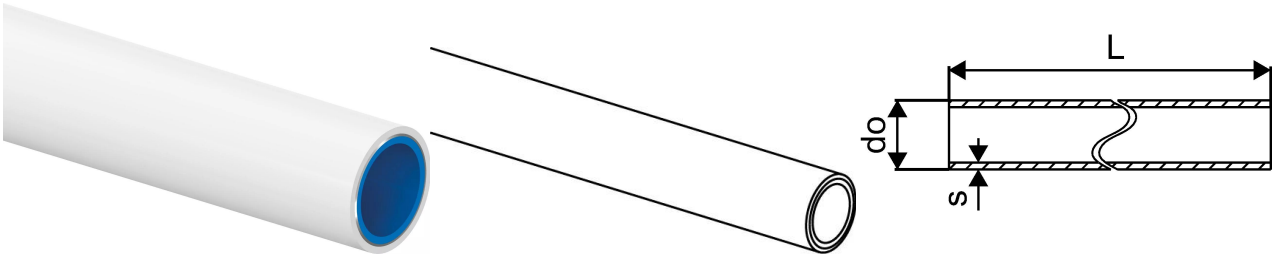

Informazioni GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo

Specifiche

Uponor Uni Pipe PLUS
- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC
- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo 20x2,25 3m

1060784

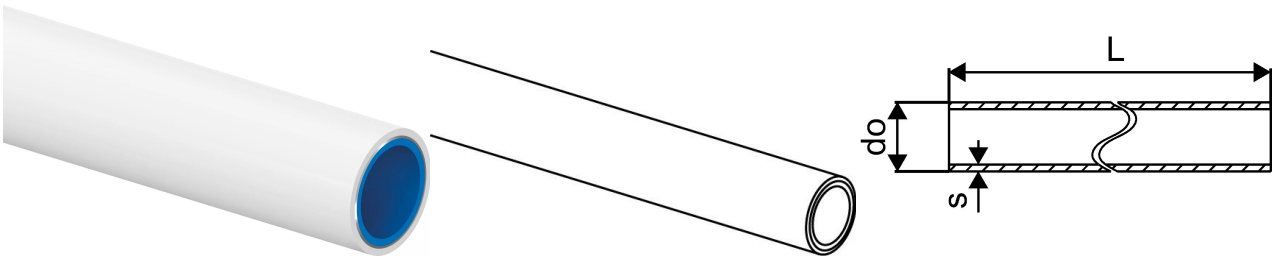

Product code

Item no EAN	4021598121904
Item no GF	35001060784
Item no GTIN	04021598121904
Item no LVI	1720146
Item no NOBB	53581693
Item no NRF	5071327
Item no RSK	2004938
Item no VVS	087480020

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,181
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	m

Measurements

Lunghezza	3
Diametro esterno_do	20
Spessore parete_s	2,25

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905412624
GTIN imballaggio PL2	06414905412631
GTIN imballaggio PL4	06414905412648
Altezza imballo PL1	20
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	725

Lunghezza imballo PL1	3000
Lunghezza imballo PL2	3080
Lunghezza imballo PL4	3080
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL2	51
Quantità imballo PL4	2601
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Cover_Pipe
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL1	0,0012
Volume di imballaggio PL2	0,037268
Volume di imballaggio PL4	2,56795
Peso imballo PL1	0,543
Peso imballo PL2	10,23
Peso imballo PL4	600,831
Larghezza imballo PL1	20
Larghezza imballo PL2	110
Larghezza imballo PL4	1150

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+