
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo 25x2,5 3m

1060785

- tubazione Uni Pipe PLUS, in barre da 5 mt e confezionata in box plastici

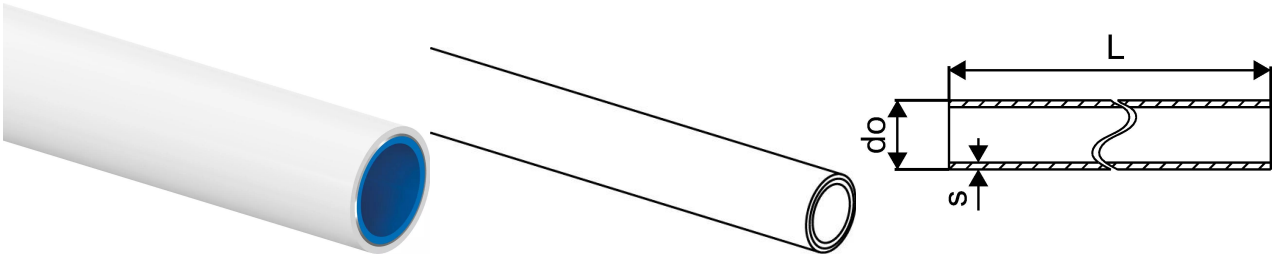

Informazioni GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo

Specifiche

Uponor Uni Pipe PLUS
- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC
- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo 25x2,5 3m

1060785

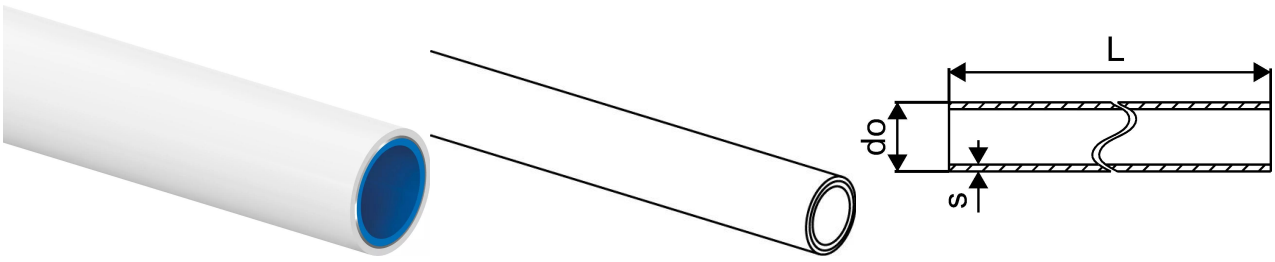

Product code

Item no EAN	4021598121911
Item no GF	35001060785
Item no GTIN	04021598121911
Item no LVI	1720147
Item no NOBB	53581712
Item no NRF	5071328
Item no RSK	2004939
Item no VVS	087480025

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,264
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	m

Measurements

Lunghezza	3
Diametro esterno_do	25
Spessore parete_s	2,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905412655
GTIN imballaggio PL2	06414905635351
GTIN imballaggio PL4	06414905635566
Altezza imballo PL1	25
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	725

Lunghezza imballo PL1	3000
Lunghezza imballo PL2	3080
Lunghezza imballo PL4	3080
Quantità imballo PL1	3
Quantità imballo PL2	30
Quantità imballo PL4	1530
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Cover_Pipe
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL1	0,001875
Volume di imballaggio PL2	0,037268
Volume di imballaggio PL4	2,56795
Peso imballo PL1	0,792
Peso imballo PL2	12,40
Peso imballo PL4	632
Larghezza imballo PL1	25
Larghezza imballo PL2	110
Larghezza imballo PL4	1150

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+