


Uponor Ecoflex Isolamento Intermedio 200/175/140

1060984

- guscio isolante preformato a tenuta stagna per la protezione termica e idraulica delle giunzioni diritte realizzate con tubazioni Uponor Preisolate, completo di viti, accessori di serraggio e silicone

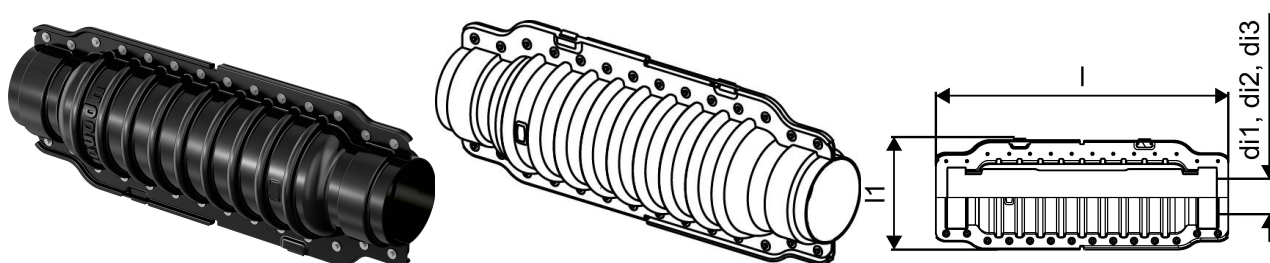

Informazioni Uponor Ecoflex Isolamento Intermedio

Specifiche


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Isolamento Intermedio 200/175/140

1060984

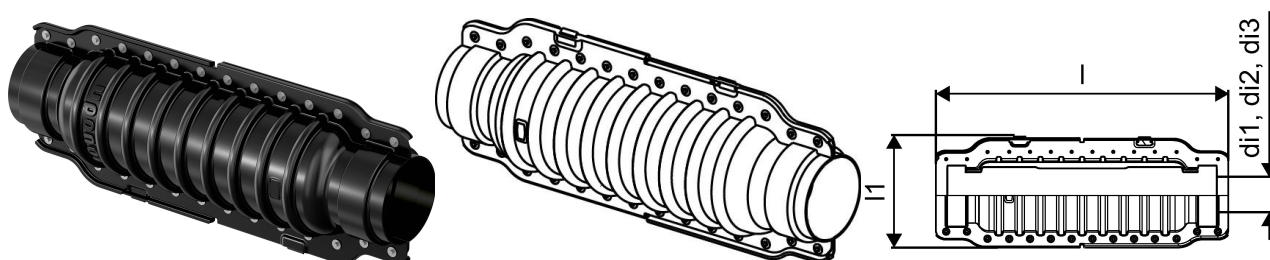

Measurements

Diametro_interno_di1	200
Diametro_interno_di2	175
Diametro_interno_di3	140
LUNGHEZZA_L	1125
Lunghezza (l1)	426

Product code

Item no EAN	6414905202676
Item no GF	35001060984
Item no GTIN	06414905202676
Item no LVI	3010401
Item no NOBB	47288776
Item no NRF	8360831
Item no RSK	2190471
Item no VVS	087900200

Dimensioni

Altezza unità articolo	325
Lunghezza unità articolo	1015
Peso unitario dell'articolo	9,6
Larghezza unità articolo	400
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905464104
GTIN imballaggio PL4	06414905495900
Altezza imballo PL1	330
Altezza imballo PL4	960
Lunghezza imballo PL1	1020
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	6
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,1669536
Volume di imballaggio PL4	0,9216
Peso imballo PL1	9,8
Peso imballo PL4	62
Larghezza imballo PL1	496
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com