


## Uponor Ecoflex Anello di riduzione 200/68

1060991

- anelli di riduzione in polietilene per la realizzazione di tutte le diramazioni a seconda del diametro esterno

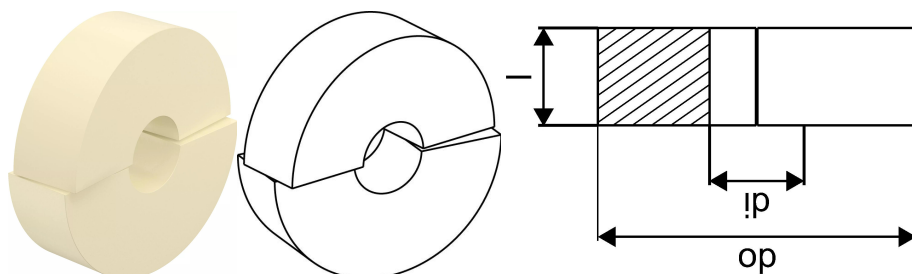

### Informazioni Uponor Ecoflex Anello di riduzione

#### Specifiche


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Anello di riduzione 200/68

1060991

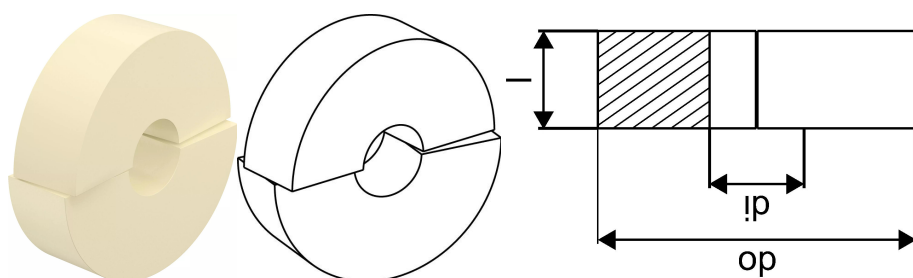

### Measurements

Diametro_interno_di	68
LUNGHEZZA_L	70
Diametro esterno_do	229

### Product code

Item no EAN	6414905202768
Item no GF	35001060991
Item no GTIN	06414905202768
Item no LVI	3010405
Item no NOBB	48165698
Item no NRF	8360835
Item no RSK	4054834
Item no VVS	087279068

### Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	229
Peso unitario dell'articolo	0,086
Larghezza unità articolo	229
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905464166
GTIN imballaggio PL3	06414905449835
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL3	305
Lunghezza imballo PL1	229
Lunghezza imballo PL3	590
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	8

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,00367087
Volume di imballaggio PL3	0,0701805
Peso imballo PL1	0,09
Peso imballo PL3	0,72
Larghezza imballo PL1	229
Larghezza imballo PL3	390

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)