

Uponor Ecoflex Supra PLUS tee 140/90/68

1061641



Informazioni Uponor Ecoflex Supra PLUS tee

Specifiche

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschleiben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application


- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS tee 140/90/68

1061641

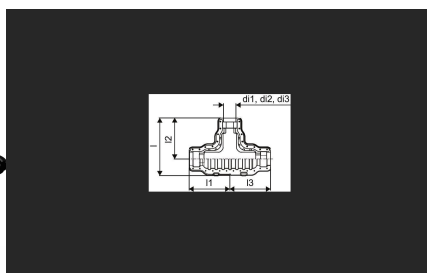

Measurements

Diametro_interno_di1	140
Diametro_interno_di2	90
Diametro_interno_di3	68
LUNGHEZZA_L	666
Lunghezza (l1)	470
Lunghezza (l2)	470
Lunghezza (l3)	470

Product code

Item no EAN	6414905202843
Item no GF	35001061641
Item no GTIN	06414905202843
Item no LVI	1845091
Item no NOBB	48165702
Item no NRF	8360836
Item no RSK	2405477
Item no VVS	087905140

Dimensioni

Altezza unità articolo	170
Lunghezza unità articolo	940
Peso unitario dell'articolo	9,8
Larghezza unità articolo	666
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905464500
GTIN imballaggio PL4	06414905496105
Altezza imballo PL1	330
Altezza imballo PL4	1200

Lunghezza imballo PL1	1160
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	5
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,302412
Volume di imballaggio PL4	1,152
Peso imballo PL1	10,1
Peso imballo PL4	55
Larghezza imballo PL1	790
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com