
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS valge toru, hülsis 16x2,0 - 25/20 blue 75m

1063059

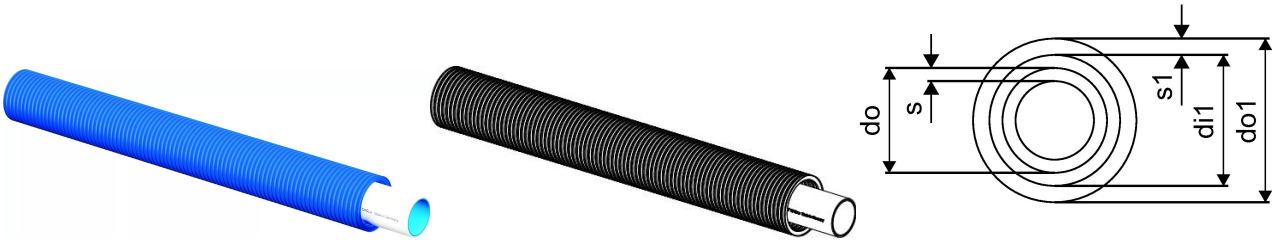

Informazioni GF Uponor Uni Pipe PLUS valge toru, hülsis

Specifiche

Uponor Uni Pipe PLUS
- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC
- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Certification


- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor Uni Pipe PLUS valge toru, hülsis 16x2,0 - 25/20 blue 75m

1063059

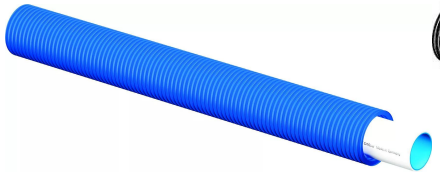

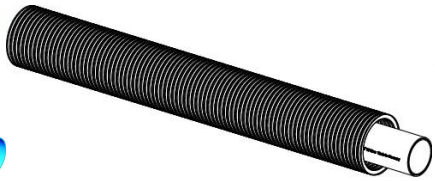

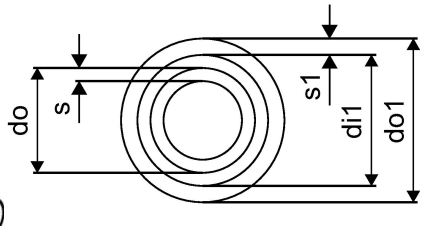

Measurements

Diametro_interno_di1	20
Diametro esterno_do	16
Diametro esterno_do1	25
Spessore parete_s	2,3
Spessore parete_s1	2,5

Status

Item Available From date	2025-06-01

Product code

Item no EAN	4021598122987
Item no GF	35001063059
Item no GTIN	04021598122987
Item no VVS	087482416

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,18
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905413195
GTIN imballaggio PL4	06414900299404
Altezza imballo PL1	130
Altezza imballo PL4	2000
Lunghezza imballo PL1	800
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	75
Quantità imballo PL4	1125
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,08216
Volume di imballaggio PL4	1,92
Peso imballo PL1	13,635
Peso imballo PL4	233
Larghezza imballo PL1	790
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+