
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS valge toru, hülsis 20x2,25 - 28/23 blue 75m

1063060

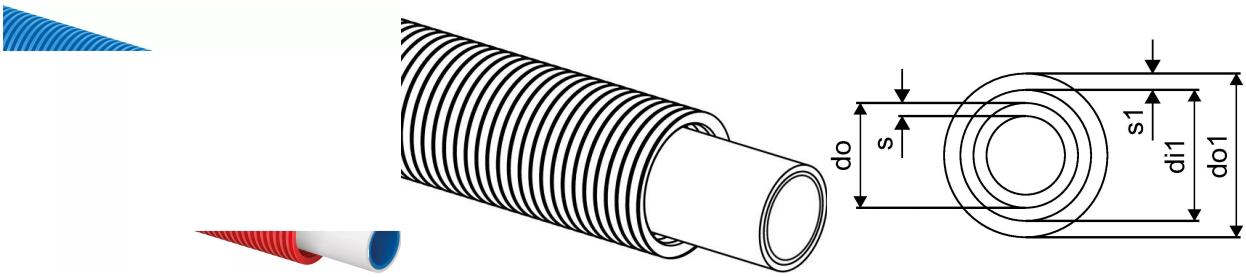

Informazioni GF Uponor Uni Pipe PLUS valge toru, hülsis

Specifiche

Uponor Uni Pipe PLUS
- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC
- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor Uni Pipe PLUS valge toru, hülsis 20x2,25 - 28/23 blue 75m

1063060

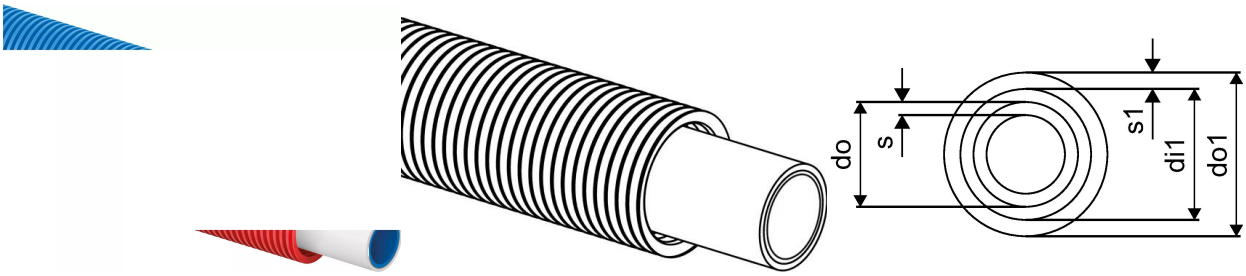

Measurements

Diametro_interno_di1	23
Diametro esterno_do	20
Diametro esterno_do1	28
Spessore parete_s	2,3
Spessore parete_s1	2,5

Status

Item Available From date	2025-06-01

Product code

Item no EAN	4021598122994
Item no GF	35001063060
Item no GTIN	04021598122994
Item no VVS	087482420

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,251
Larghezza unità articolo	28
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905413218
GTIN imballaggio PL4	06414905413225
Altezza imballo PL1	195
Altezza imballo PL4	2000
Lunghezza imballo PL1	800
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	75
Quantità imballo PL4	900
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,12324
Volume di imballaggio PL4	1,92
Peso imballo PL1	19,013
Peso imballo PL4	250,9
Larghezza imballo PL1	790
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+