


Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato DHS9 20x2,25 blue 75m

1063560

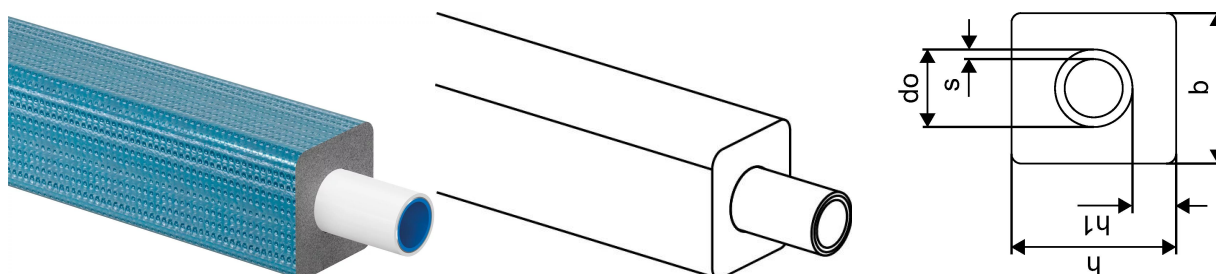

Informazioni Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato DHS9

Specifiche

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS bianco isolato DHS9 20x2,25 blue 75m

1063560

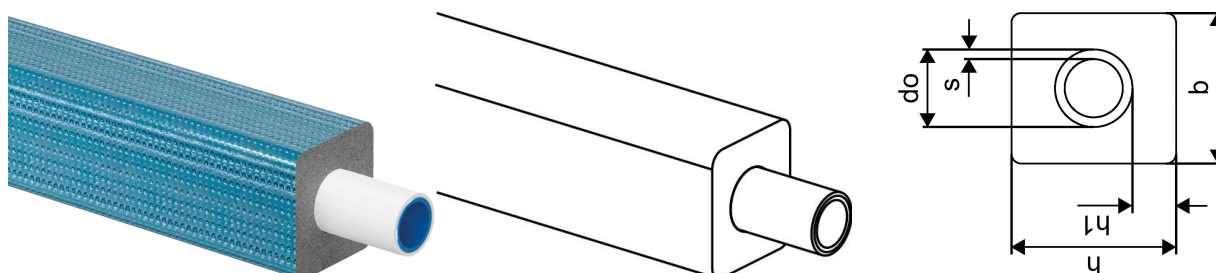

Product code

Item no EAN	4021598124509
Item no GF	35001063560
Item no GTIN	04021598124509

Dimensioni

Altezza unità articolo	38
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,168
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	20
Spessore parete_s	2,25
Spessore parete_s1	9
Misurazione Z b	35
Z Misura h	38
Misura Z h1	9

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905413546
GTIN imballaggio PL4	06414905413553
Altezza imballo PL1	256
Altezza imballo PL4	2000
Lunghezza imballo PL1	1140
Lunghezza imballo PL4	1140
Quantità imballo PL1	75
Quantità imballo PL4	525
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,3326976
Volume di imballaggio PL4	2,5992
Peso imballo PL1	12,726
Peso imballo PL4	98,7
Larghezza imballo PL1	1140
Larghezza imballo PL4	1140

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com