


Uponor S-Press PLUS Dritto maschio MT 32-R1 1/4"

1070510

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

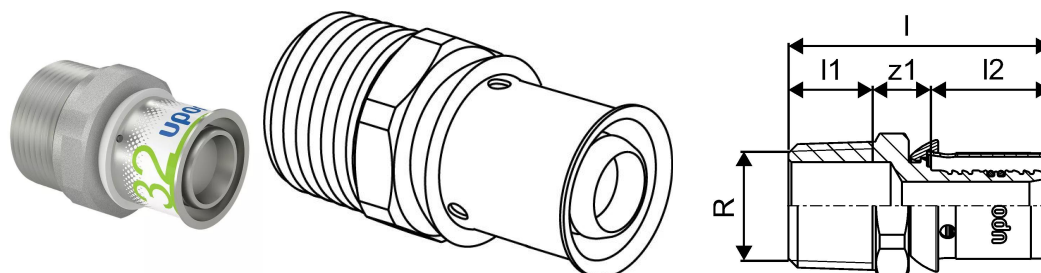

Informazioni Uponor S-Press PLUS Dritto maschio MT

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Diritto maschio MT 32-R1 1/4"

1070510

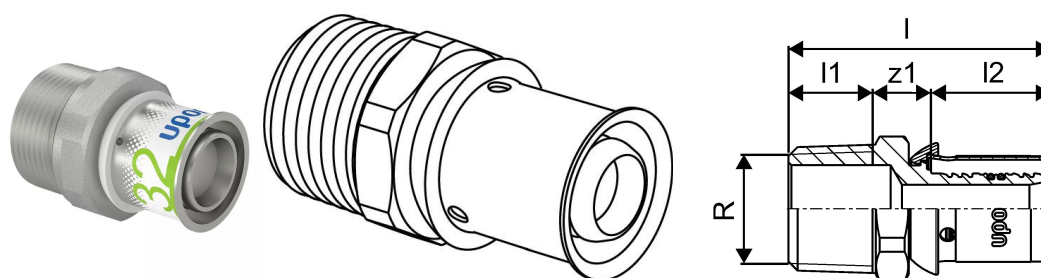

Product code

Item no EAN	6414905218301
Item no GF	35001070510
Item no GTIN	06414905218301
Item no LVI	1720180
Item no NOBB	55171843
Item no NRF	5114436
Item no RSK	1899419
Item no VVS	045481035

Dimensioni

Altezza unità articolo	49
Lunghezza unità articolo	66
Peso unitario dell'articolo	0,252
Larghezza unità articolo	46
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	66,1
Lunghezza (l1)	18,8
Lunghezza (l2)	28,4
Filettatura_maschio_R	1 1/4
z1	18,9

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905468287
GTIN imballaggio PL3	06414905424054
GTIN imballaggio PL4	06414905499212
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	188
Altezza imballo PL4	708

Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	20
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	1,299
Peso imballo PL3	5,456
Peso imballo PL4	287,52
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com