


Uponor S-Press PLUS Gomito maschio 16-R1/2"MT

1070532

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

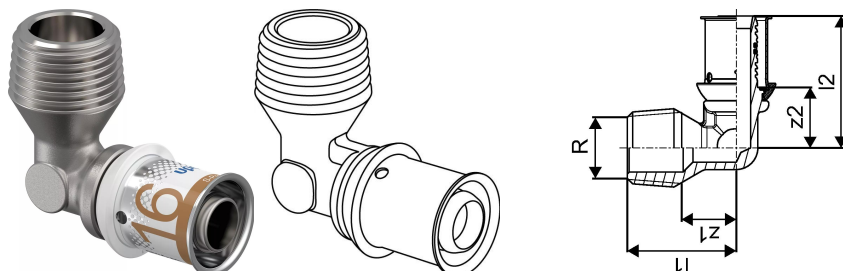

Informazioni Uponor S-Press PLUS Gomito maschio

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Gomito maschio 16-R1/2"MT

1070532



Product code

Item no EAN	6414905218523
Item no GF	35001070532
Item no GTIN	06414905218523
Item no LVI	1720194
Item no NOBB	55172036
Item no NRF	5114459
Item no RSK	1896534
Item no VVS	045471189

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	47
Peso unitario dell'articolo	0,063
Larghezza unità articolo	22
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	30,3
Lunghezza (l2)	36,5
Filettatura_maschio_R	1/2
z1	15,2
z2	16,7

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905634989
GTIN imballaggio PL3	06414905424214
GTIN imballaggio PL4	06414905283118
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	714

Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	7680
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	1,298
Peso imballo PL3	5,392
Peso imballo PL4	542,632
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com