


## Uponor S-Press PLUS Tee ridotto 32-25-25

**1070582**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

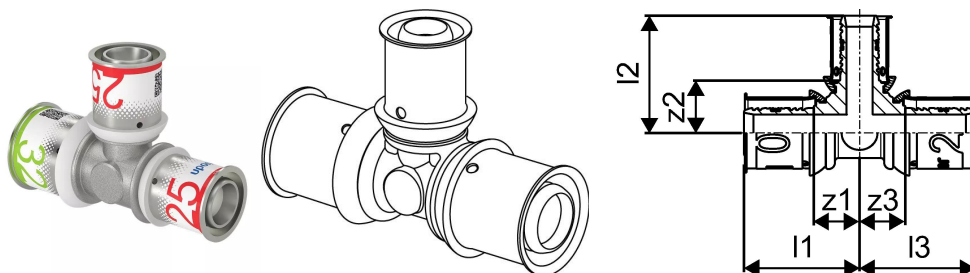

### Informazioni Uponor S-Press PLUS Tee ridotto

#### Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Tee ridotto 32-25-25

1070582

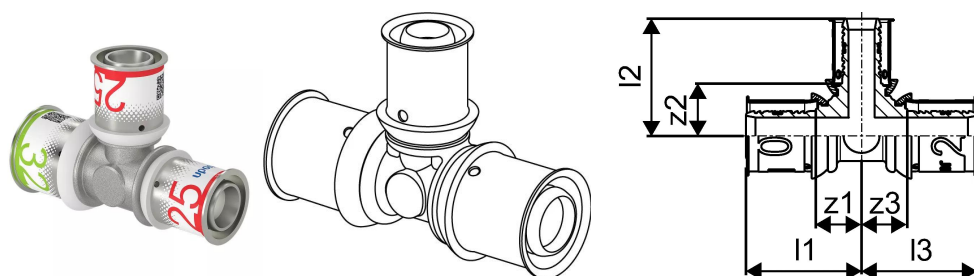

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219025  |
| Item no GF   | 35001070582    |
| Item no GTIN | 06414905219025 |
| Item no LVI  | 1720764        |
| Item no NOBB | 55172475       |
| Item no NRF  | 5114508        |
| Item no RSK  | 1808026        |
| Item no VVS  | 045476375      |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 69.8  |
| Lunghezza unità articolo    | 95.5  |
| Peso unitario dell'articolo | 0,264 |
| Larghezza unità articolo    | 39.3  |
| Item_UOM                    | St.   |

### Measurements

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (I1) | 47,8 |
| Lunghezza (I2) | 50,3 |
| Lunghezza (I3) | 47,8 |
| z1             | 19,5 |
| z2             | 22   |
| z3             | 19,5 |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905427314 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905427321 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905427338 |
| Altezza imballo PL1  | 89             |
| Altezza imballo PL3  | 188            |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Altezza imballo PL4       | 708         |
| Lunghezza imballo PL1     | 176         |
| Lunghezza imballo PL3     | 277         |
| Lunghezza imballo PL4     | 1200        |
| Quantità imballo PL1      | 5           |
| Quantità imballo PL3      | 20          |
| Quantità imballo PL4      | 960         |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box    |
| Tipo di imballaggio PL3   | Box         |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet      |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00211464  |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,009321604 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,67968     |
| Peso imballo PL1          | 1,359       |
| Peso imballo PL3          | 5,696       |
| Peso imballo PL4          | 299,04      |
| Larghezza imballo PL1     | 135         |
| Larghezza imballo PL3     | 179         |
| Larghezza imballo PL4     | 800         |

## Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)