


Uponor S-Press PLUS Dritto girello femm 25-G3/4"SN

1070606

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- connettore a dado girevole per il collegamento a raccordi a parete, filtri e valvole di intercettazione
- filetto in acc. EN ISO 228-1
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

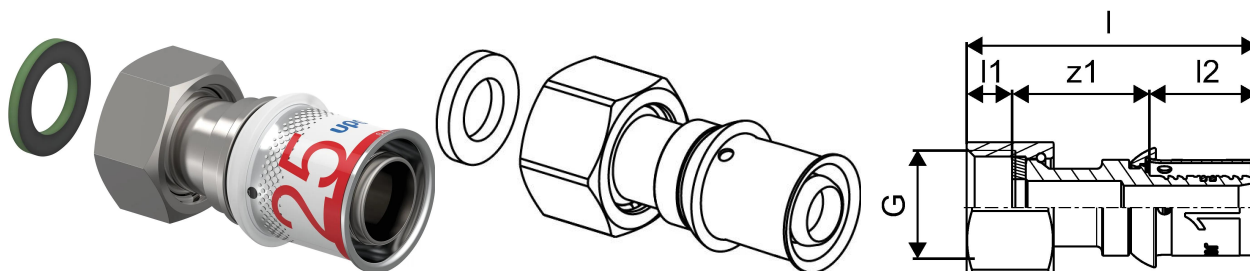

Informazioni Uponor S-Press PLUS Dritto girello femm

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Dritto girello femm 25-G3/4"SN

1070606

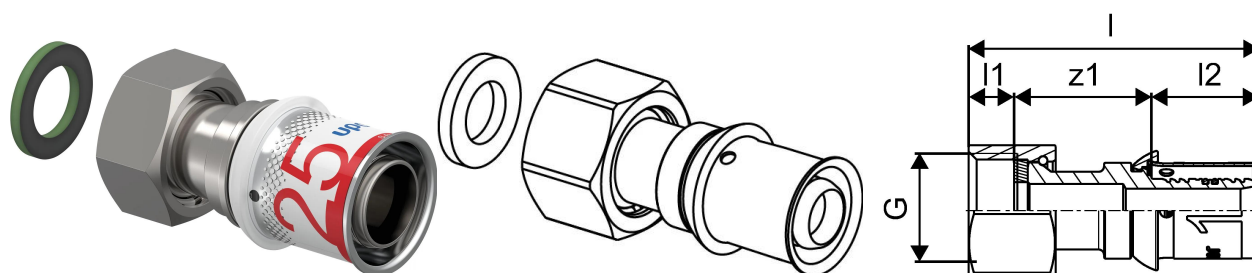

Measurements

Filettatura_cilindrica_G	0,75
LUNGHEZZA_L	63,9
Lunghezza (l1)	7,9
Lunghezza (l2)	28,3
z1	27,7

Product code

Item no EAN	6414905219261
Item no GF	35001070606
Item no GTIN	06414905219261
Item no LVI	1720780
Item no NOBB	55172634
Item no NRF	5114526
Item no RSK	1899455
Item no VVS	045483110

Dimensioni

Altezza unità articolo	35
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,132
Larghezza unità articolo	32
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905468690
GTIN imballaggio PL2	06414905442782
GTIN imballaggio PL4	06414905499625
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	89
Altezza imballo PL4	678

Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL2	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	15
Quantità imballo PL4	2880
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0000888
Volume di imballaggio PL2	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,133
Peso imballo PL2	2,075
Peso imballo PL4	422,4
Larghezza imballo PL1	37
Larghezza imballo PL2	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com