


## Uponor S-Press PLUS Tappo di chiusura 25

**1070623**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

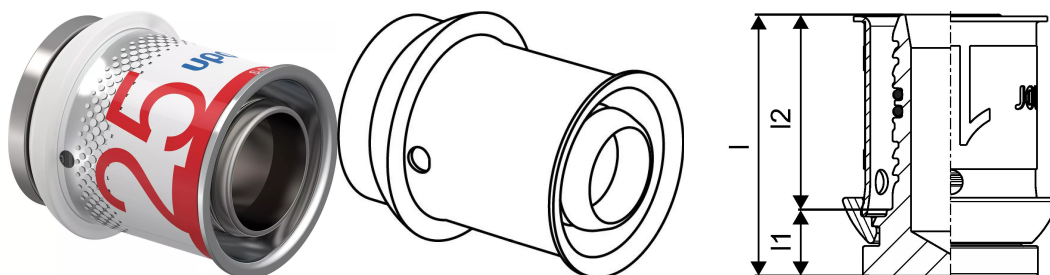

### Informazioni Uponor S-Press PLUS Tappo di chiusura

#### Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Tappo di chiusura 25

1070623

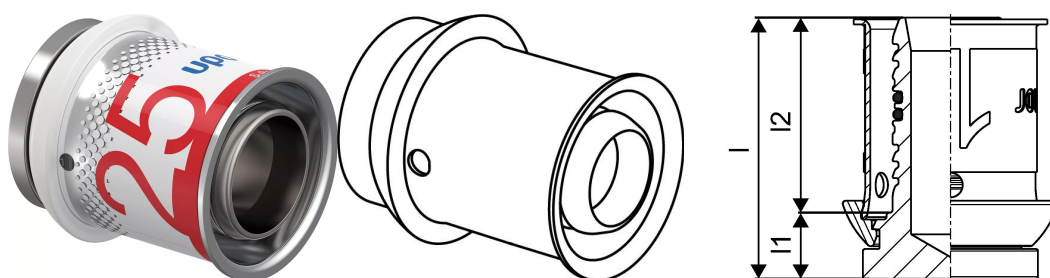

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219438  |
| Item no GF   | 35001070623    |
| Item no GTIN | 06414905219438 |
| Item no LVI  | 1720797        |
| Item no NOBB | 55171404       |
| Item no NRF  | 5114545        |
| Item no RSK  | 1899448        |
| Item no VVS  | 045313925      |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 32    |
| Lunghezza unità articolo    | 35    |
| Peso unitario dell'articolo | 0,068 |
| Larghezza unità articolo    | 32    |
| Item_UOM                    | St.   |

### Measurements

|                |      |
|----------------|------|
| LUNGHEZZA_L    | 35   |
| Lunghezza (I1) | 6,7  |
| Lunghezza (I2) | 28,3 |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1  | 06414905468836 |
| GTIN imballaggio PL4  | 06414905499762 |
| Altezza imballo PL1   | 89             |
| Altezza imballo PL4   | 678            |
| Lunghezza imballo PL1 | 176            |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200           |
| Quantità imballo PL1  | 10             |
| Quantità imballo PL4  | 3840           |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box    |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet      |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,001049488 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,65088     |
| Peso imballo PL1          | 0,717       |
| Peso imballo PL4          | 300,48      |
| Larghezza imballo PL1     | 67          |
| Larghezza imballo PL4     | 800         |

## Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)