


Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M 20-Rp3/4"FT

1070641

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

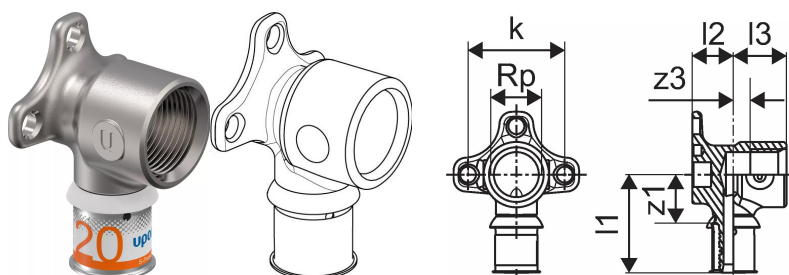

Informazioni Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M 20-Rp3/4"FT

1070641

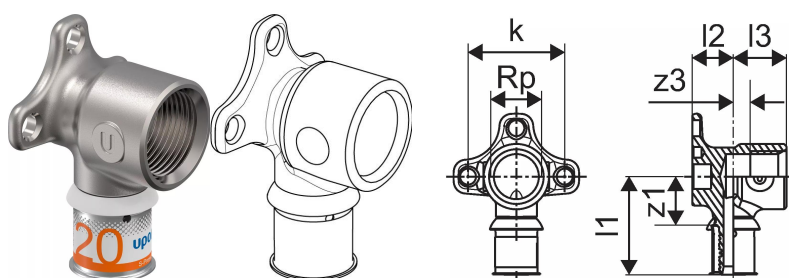

Measurements

Filetto femmina Rp	3/4
Lunghezza (l1)	45
Lunghezza (l2)	17
Lunghezza (l3)	23
Z Misura k	40
z1	23,7
Z3	6,5

Product code

Item no EAN	6414905219575
Item no GF	35001070641
Item no GTIN	06414905219575
Item no NOBB	55172812
Item no NRF	5114551
Item no RSK	1896552
Item no VVS	045475121

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	71
Peso unitario dell'articolo	0,169
Larghezza unità articolo	51
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905476596
GTIN imballaggio PL3	06414905476602
GTIN imballaggio PL4	06414905476619
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95

Altezza imballo PL4	714
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	20
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	0,907
Peso imballo PL3	3,828
Peso imballo PL4	383,04
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com