


Uponor S-Press PLUS Dritto femm pass 16-G1/2"FT

1070652

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

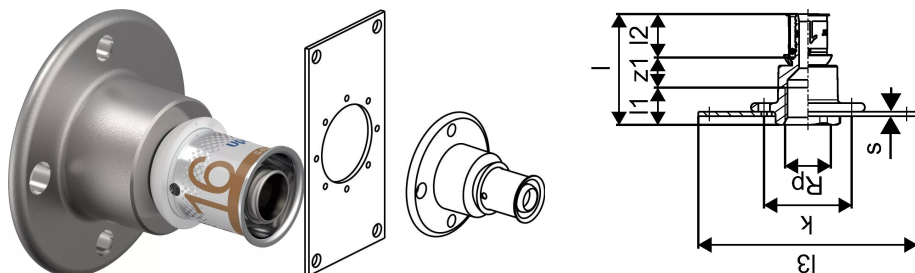

Informazioni Uponor S-Press PLUS Dritto femm pass

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Diritto femm pass 16-G1/2"FT

1070652

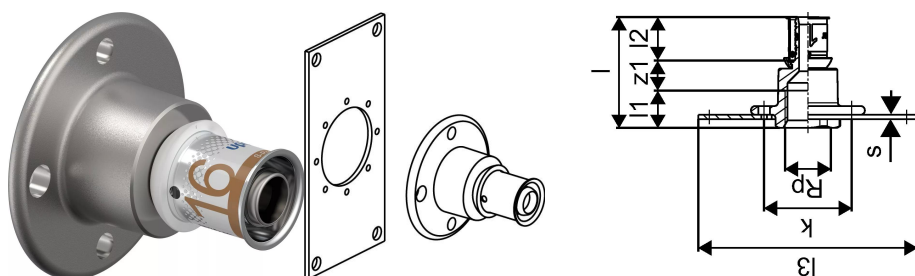

Measurements

Filetto femmina Rp	0,5
LUNGHEZZA_L	50,5
Lunghezza (l1)	17
Lunghezza (l2)	19,8
Lunghezza (l3)	100
Spessore parete_s	2
Z Misura k	40
z1	13,7

Product code

Item no EAN	6414905219681
Item no GF	35001070652
Item no GTIN	06414905219681
Item no NRF	5071608

Dimensioni

Altezza unità articolo	52.2
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	0,14
Larghezza unità articolo	50.5
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905468959
GTIN imballaggio PL2	06414905442850
GTIN imballaggio PL4	06414905499878
Altezza imballo PL1	57
Altezza imballo PL2	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	105

Lunghezza imballo PL2	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00033516
Volume di imballaggio PL2	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,141
Peso imballo PL2	0,739
Peso imballo PL4	174,72
Larghezza imballo PL1	56
Larghezza imballo PL2	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com