


Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato LWC 16-Rp1/2"FT l=35

1070654

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'attacco a prova di torsione
- per passare attraverso i muri
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

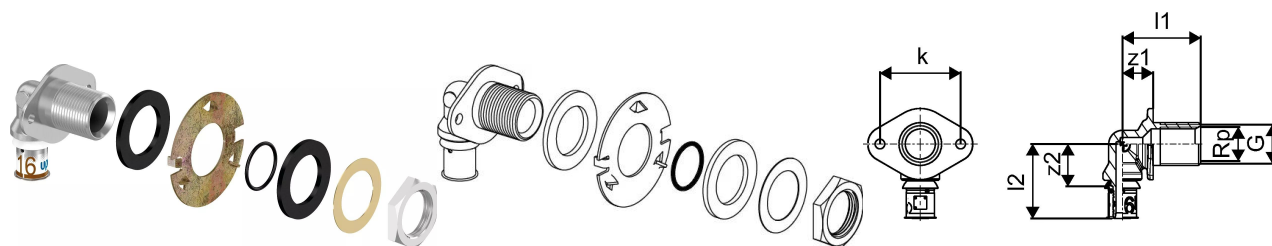

Informazioni Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato LWC

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato LWC 16-Rp1/2"FT l=35

1070654

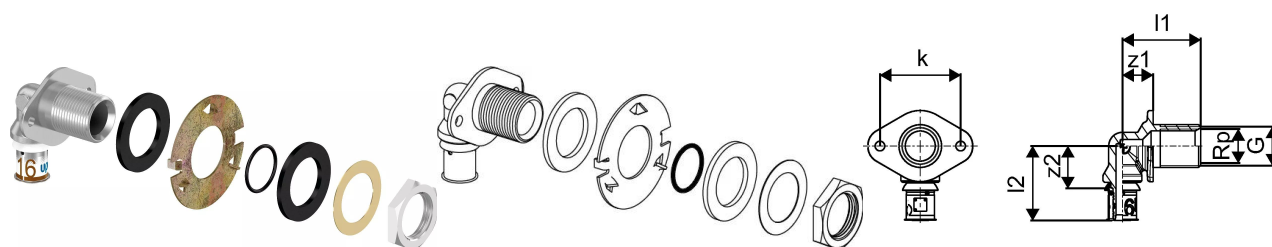

Measurements

Filettatura_cilindrica_G	0,75
Filetto femmina Rp	0,5
Lunghezza (l1)	58,5
Lunghezza (l2)	46
Misura Z g	3/4
Z Misura k	50
z1	19
Z2	26,2

Product code

Item no EAN	6414905219704
Item no GF	35001070654
Item no GTIN	06414905219704

Dimensioni

Altezza unità articolo	78
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,276
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905479207
GTIN imballaggio PL2	06414905479214
GTIN imballaggio PL4	06414905479221
Altezza imballo PL1	83
Altezza imballo PL2	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL2	176

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00043575
Volume di imballaggio PL2	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,277
Peso imballo PL2	1,465
Peso imballo PL4	305
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com