


Uponor S-Press PLUS Gomito femmina x UPS 16-Rp1/2"FT

1070657

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

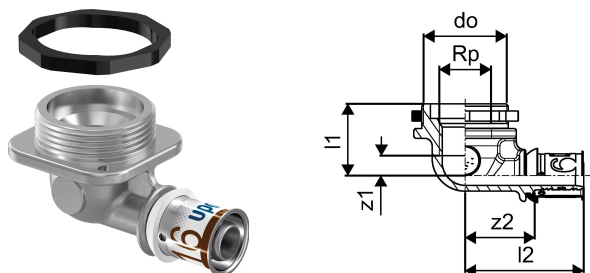

Informazioni Uponor S-Press PLUS Gomito femmina x UPS

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Gomito femmina x UPS 16-Rp1/2"FT

1070657



Measurements

Filetto femmina Rp 0,5

Filettatura metrica M 35x1,5

Product code

Item no EAN 6414905219735

Item no GF 35001070657

Item no GTIN 06414905219735

Dimensioni

Altezza unità articolo 39.9

Lunghezza unità articolo 69.5

Peso unitario dell'articolo 0,164

Larghezza unità articolo 43

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905280803

GTIN imballaggio PL2 06414905280810

GTIN imballaggio PL4 06414905280827

Altezza imballo PL1 45

Altezza imballo PL2 89

Altezza imballo PL4 678

Lunghezza imballo PL1 75

Lunghezza imballo PL2 176

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL2 10

Quantità imballo PL4 1920

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000162
Volume di imballaggio PL2	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,165
Peso imballo PL2	1,679
Peso imballo PL4	356,16
Larghezza imballo PL1	48
Larghezza imballo PL2	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com