


Uponor S-Press PLUS Unità kit Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664

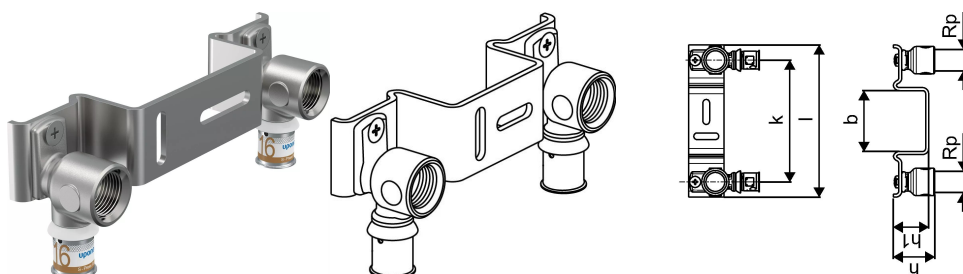

Informazioni Uponor S-Press PLUS Unità kit Gemini

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Unità kit Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664

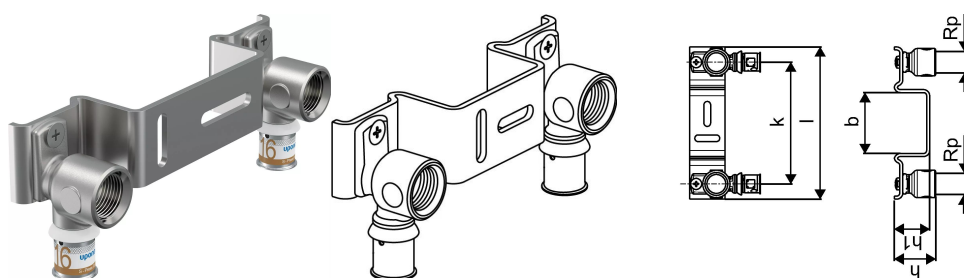

Measurements

Filetto femmina Rp	0,5
LUNGHEZZA_L	180
Misurazione Z b	90
Z Misura h	41
Misura Z h1	35
Z Misura k	150

Product code

Item no EAN	6414905219803
Item no GF	35001070664
Item no GTIN	06414905219803
Item no VVS	045401416

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	180
Peso unitario dell'articolo	0,429
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905288700
GTIN imballaggio PL4	06414905288717
Altezza imballo PL1	185
Altezza imballo PL4	699
Lunghezza imballo PL1	185
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	720
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0031487
Volume di imballaggio PL4	0,67104
Peso imballo PL1	2,205
Peso imballo PL4	341,52
Larghezza imballo PL1	92
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com