


## Uponor S-Press PLUS Radi gomito plated 16-15CU l=1000mm

**1070679**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- realizzato in ottone placcato
- con tubo di rame 15 x 1 mm e 22 x 1 mm, placcato
- la connessione del tubo di rame placcato 15 x 1 mm al radiatore può essere effettuata con l'adattatore di compressione Uponor Cu (articolo 1013830)

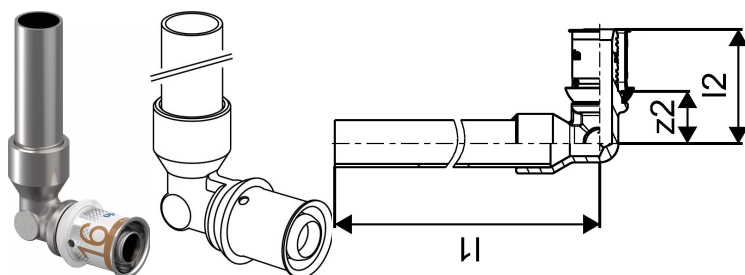

### Informazioni Uponor S-Press PLUS Radi gomito plated

#### Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Radi gomito plated 16-15CU l=1000mm

1070679

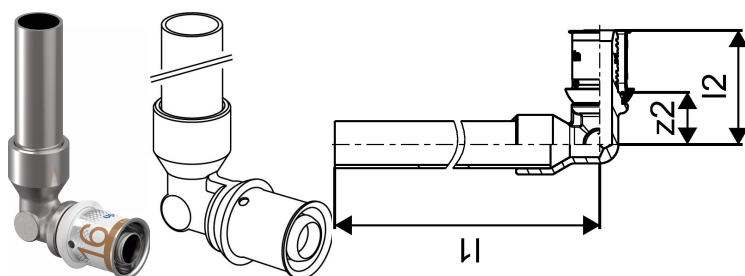

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219957  |
| Item no GF   | 35001070679    |
| Item no GTIN | 06414905219957 |
| Item no RSK  | 1896566        |
| Item no VVS  | 404730036      |

### Dimensioni

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Altezza unità articolo      | 46     |
| Lunghezza unità articolo    | 1126.6 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,428  |
| Larghezza unità articolo    | 21.9   |
| Item_UOM                    | St.    |

### Measurements

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (l1) | 1116 |
| Lunghezza (l2) | 36,5 |
| Z2             | 16,7 |

### Packaging

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1                  | 06414905286942 |
| GTIN imballaggio PL4                  | 06414905286959 |
| Altezza imballo PL1                   | 80             |
| Altezza imballo PL4                   | 544            |
| Lunghezza imballo PL1                 | 1150           |
| Lunghezza imballo PL4                 | 1200           |
| Materiale di imballaggio (numero) PL1 | 20             |
| Materiale di imballaggio (breve) PL1  | PAP            |
| Quantità imballo PL1                  | 20             |
| Quantità imballo PL4                  | 400            |
| Tipo di imballaggio PL1               | Base_Box       |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet  |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0184  |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,52224 |
| Peso imballo PL1          | 8,87    |
| Peso imballo PL4          | 201,4   |
| Larghezza imballo PL1     | 200     |
| Larghezza imballo PL4     | 800     |

### Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
**Rohrleitungssysteme (Schweiz)**  
**AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)