


## Uponor S-Press PLUS Radi scavallo insulated 20-16-20

1070691

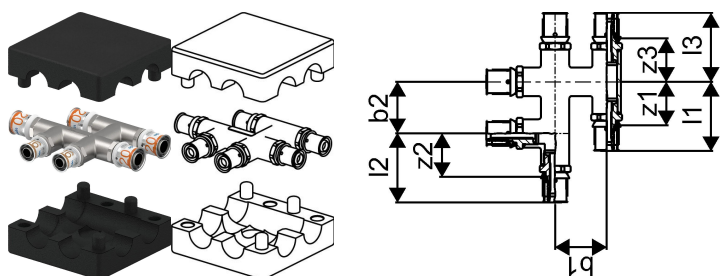

### Informazioni Uponor S-Press PLUS Radi scavallo insulated

#### Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Radi scavallo insulated 20-16-20

1070691

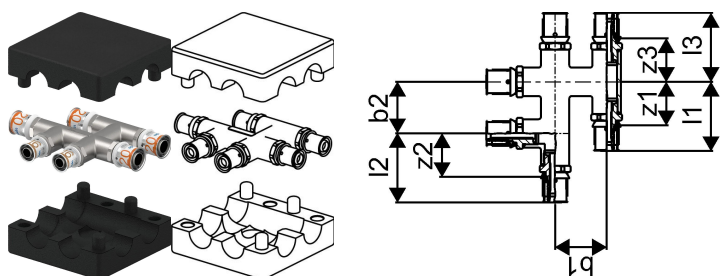

### Product code

Item no EAN	6414905220076
Item no GF	35001070691
Item no GTIN	06414905220076
Item no RSK	2194839

### Dimensioni

Altezza unità articolo	56
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,579
Larghezza unità articolo	131.5
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	56
Lunghezza (l2)	55
Lunghezza (l3)	55
Spessore parete_s	40
Misura Z b1	40
Misura Z b2	40
z1	33,7
Z2	33,7
Z3	33,7

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905469024
GTIN imballaggio PL4	06414905499953
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	192
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,659
Peso imballo PL4	150,528
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)