


Uponor S-Press PLUS Radi scavallo insulated 20-20-20

1070692

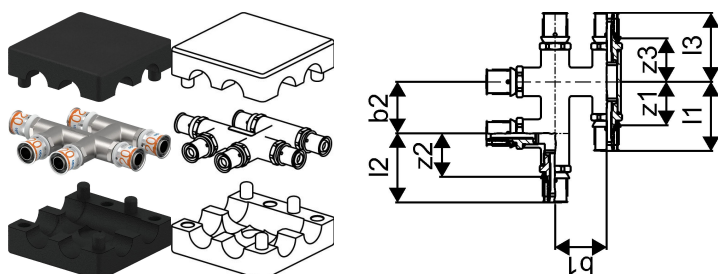

Informazioni Uponor S-Press PLUS Radi scavallo insulated

Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Radi scavallo insulated 20-20-20

1070692

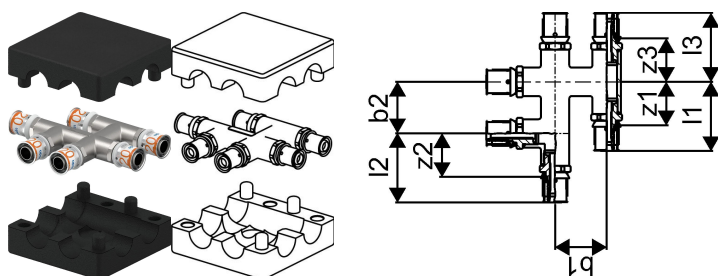

Product code

Item no EAN	6414905220083
Item no GF	35001070692
Item no GTIN	06414905220083
Item no RSK	2194840

Dimensioni

Altezza unità articolo	56
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,583
Larghezza unità articolo	133
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	56
Lunghezza (l2)	56
Lunghezza (l3)	56
Spessore parete_s	40
Misura Z b1	40
Misura Z b2	40
z1	33,7
z2	33,7
z3	33,7

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905469031
GTIN imballaggio PL4	06414905499960
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	192
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,663
Peso imballo PL4	151,296
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com