


Uponor Smatrix Base Unità espansione M-140 Bus 6x

1071686

- modulo 6 canali aggiuntivi (termostati) che espande Uponor Smatrix Base PRO unità X-147
- collegamento fino a 6 termostati ambiente e 6 attuatori elettrotermici (24V)
- installazione tramite click
- classe di protezione: IP20
- colore: grigio

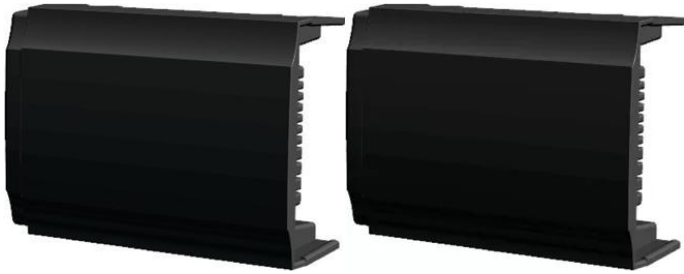

Informazioni Uponor Smatrix Base Unità espansione M-140 Bus

Specifiche

- Bis zu 16 Regeler in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektrische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Regler
- Pumpen- und Boilerrelais integriert
- Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Relative Feuchteregeung
- Verschiedene Verdrahtungsmöglichkeiten (in Reihe/Stern)
- 4 - Draht - Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 serieller Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 V AC / 0,2A (0,4 A Spitze)
- Anzeige von Reglerinformationen und Einstellungen
- Temperaturabsenkungsprogramm für jeden Kanal
- Max. / min. Temperaturbegrenzung
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winter - Wechsel
- Raumumgehungsfunktion
- Raum-Check-Funktion
- Systemdiagnose
- Erweiterte Kühlungseinstellungen
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Optional: Integration in Gebäudeleittechnik über Modbus RTU (X-148) oder KNX-Schnittstelle (X-147+R-147+I-147)

Application


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Unità espansione M-140 Bus 6x

1071686

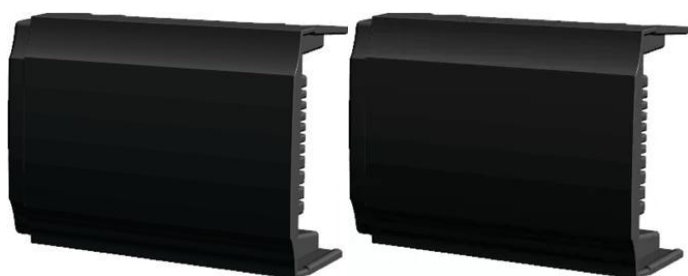

Product code

Item no EAN	4021598130982
Item no GF	35001071686
Item no GTIN	04021598130982
Item no LVI	2024529
Item no NRF	8361235
Item no RSK	5398337
Item no VVS	466253011

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	165
Peso unitario dell'articolo	0,428
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	165
Z Misura h	55
Misura Z con	110

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905416004
GTIN imballaggio PL3	06414905416011
GTIN imballaggio PL4	06414905630363
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	190
Lunghezza imballo PL3	400
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	16
Quantità imballo PL4	384
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0016625
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	0,454
Peso imballo PL3	7,44
Peso imballo PL4	203,56
Larghezza imballo PL1	125
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com