


## Uponor Fluvia Gruppo pompa MPG-10-B-W

**1078307**

- premontato
- valvola a sfera + valvola di bilanciamento lato primario
- valvola miscelatrice a 3 vie senza attuatore motorizzato
- valvola di sfogo aria
- per installazione a sinistra o a destra del collettore
- temperatura massima: primario 90°C; secondario: 55°C
- connessione G1 (maschio) lato secondario

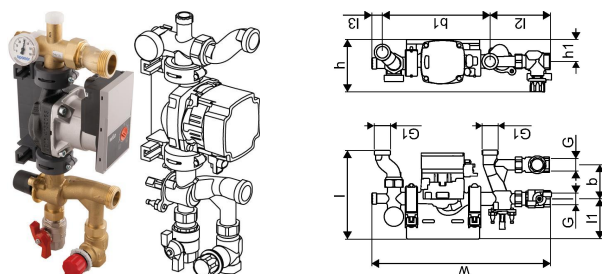

## Informazioni Uponor Fluvia Gruppo pompa MPG-10-B-W

### Specifiche


- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

### Application

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

## Uponor Fluvia Gruppo pompa MPG-10-B-W

1078307

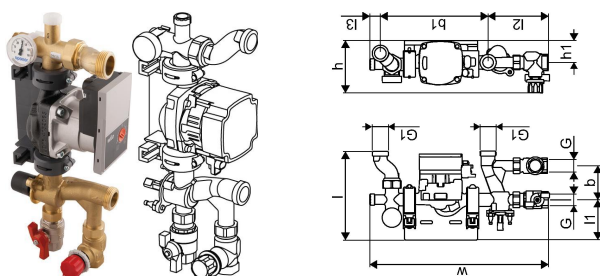

### Product code

Item no EAN	4021598130159
Item no GF	35001078307
Item no GTIN	04021598130159
Item no NOBB	50575537
Item no NRF	8361063

### Dimensioni

Altezza unità articolo	200
Lunghezza unità articolo	320
Peso unitario dell'articolo	3,98
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905469413
GTIN imballaggio PL4	06414905500161
Altezza imballo PL1	107
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	337
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	30
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00757239
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	4,03
Peso imballo PL4	145,9
Larghezza imballo PL1	210

Larghezza imballo PL4

800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)