


Uponor Ecoflex Curva femmina Rp4-Rp4

1078366

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas conica R"
- 6 bar, SDR 11 o 10 bar, SDR 7,4

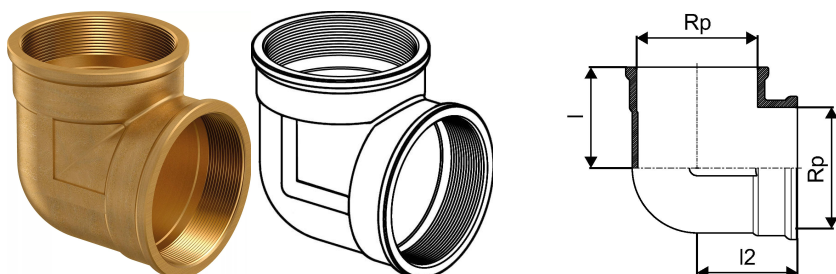

Informazioni Uponor Ecoflex Curva femmina

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Ecoflex Curva femmina Rp4-Rp4

1078366

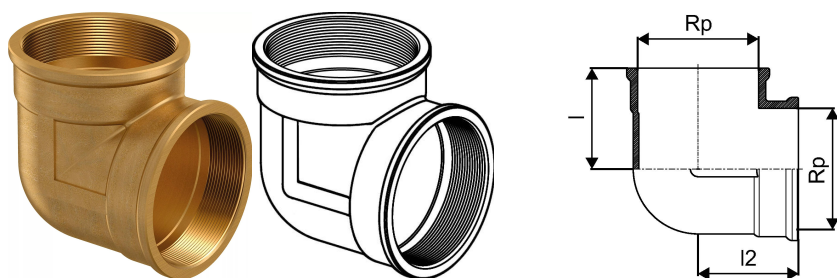

Measurements

Filetto femmina Rp	4
Lunghezza (l1)	92
Lunghezza (l2)	92

Product code

Item no EAN	4021598130258
Item no GF	35001078366
Item no GTIN	04021598130258
Item no LVI	1938511
Item no NOBB	49606934
Item no NRF	8361338
Item no RSK	2282486
Item no VVS	087832016

Dimensioni

Altezza unità articolo	127
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	2,65
Larghezza unità articolo	155
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900328289
Altezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL1	290
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00899
Peso imballo PL1	2,76
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com