
Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex Fascia sigillante 250

1084575

- sigillante a fascia per connessione tubazioni preisolate e pozzetto di ispezione

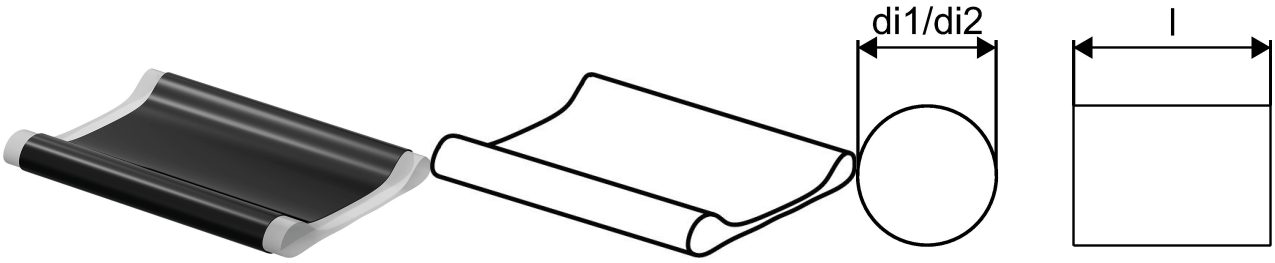

Informazioni GF Uponor Ecoflex Fascia sigillante

Specifiche

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application


- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Certification

- Approvals should be checked by local responsible person

GF Uponor Ecoflex Fascia sigillante 250

1084575

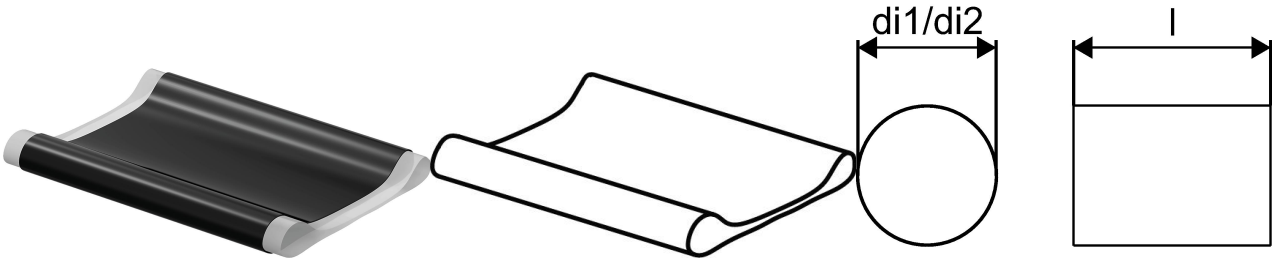

Measurements

Diametro_interno_di1	335
Diametro_interno_di2	222
LUNGHEZZA_L	300

Product code

Item no EAN	4021598132382
Item no GF	35001084575
Item no GTIN	04021598132382
Item no LVI	3010432
Item no NOBB	49605583
Item no NRF	8361319
Item no RSK	2282469
Item no VVS	087917250

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	300
Peso unitario dell'articolo	0,8
Larghezza unità articolo	250
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905473564
GTIN imballaggio PL3	06414905473571
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL3	470
Lunghezza imballo PL1	300
Lunghezza imballo PL3	585

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	15
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,00495
Volume di imballaggio PL3	0,10585575
Peso imballo PL1	0,85
Peso imballo PL3	13,80
Larghezza imballo PL1	330
Larghezza imballo PL3	385

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+