

Uponor Smatrix Base Termostato ad incasso T-144 Bus flush RAL9016

1086973


- misura la temperatura percepita nell'ambiente
- realizzato per installazioni a parete all'interno della cornice
- possono essere utilizzate diversi cornici per l'installazione
- classe di protezione: IP30
- colore: bianco lucido

Funzioni:

- indicazioni della richiesta di riscaldamento/raffrescamento
- interruttore per abilitare/disabilitare la funzione timer (se timer installato)

Composto da:

- Uponor Smatrix Base termostato da incasso T-144 Bus
- materiale di montaggio
- cornice esterna

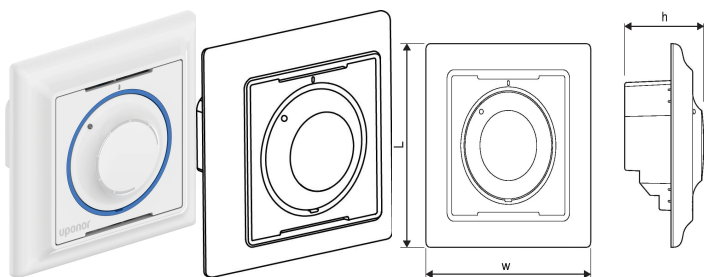

Informazioni Uponor Smatrix Base Termostato ad incasso T-144 Bus flush

Specifiche

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Application


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Termostato ad incasso T-144 Bus flush RAL9016

1086973

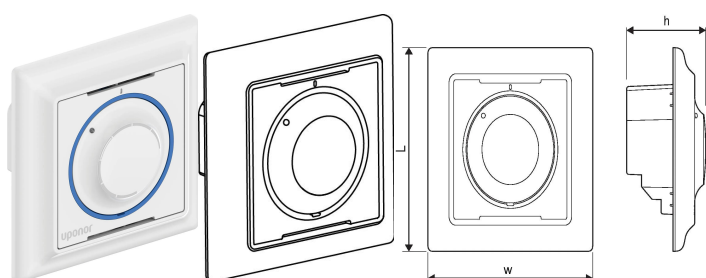

Product code

Item no EAN	4021598149038
Item no GF	35001086973
Item no GTIN	04021598149038
Item no LVI	2024516
Item no NOBB	51166882
Item no NRF	8361086
Item no RSK	2987780
Item no VVS	466253034

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	85
Peso unitario dell'articolo	0,067
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	85
Z Misura h	40
Misura Z con	90

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905284450
GTIN imballaggio PL3	06414905284467
GTIN imballaggio PL4	06414905630400
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	105
Lunghezza imballo PL3	400

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	60
Quantità imballo PL4	1440
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0004725
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	0,094
Peso imballo PL3	10,8
Peso imballo PL4	284,2
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com