


Uponor Smatrix Wave Termostato pubblico T-163 public RAL9016

1086979

- misura la temperatura ambiente percepita
- classe di protezione: IP30
- colore: bianco lucido

- Funzioni:
 - indicazione luminosa sullo sfondo quadrante dopo la modifica del set-point
 - indicazione richiesta di riscaldamento/raffrescamento
 - interruttore per attivare/disattivare la funzione timer (se timer installato)
 - opzionale: attivazione/disattivazione funzione timer

- Composto da:
 - Uponor Smatrix Wave termostato standard T-165 POD
 - 2x batterie AAA
 - materiale di montaggio

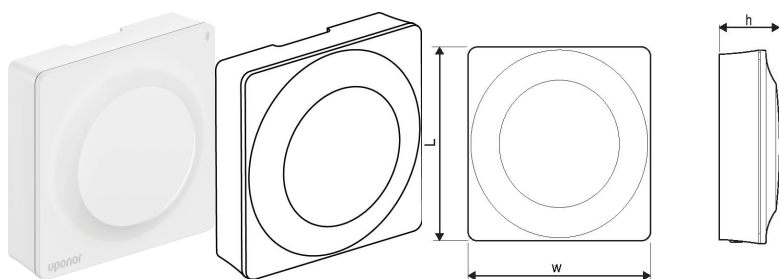

Informazioni Uponor Smatrix Wave Termostato pubblico T-163 public

Specifiche

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

Application


- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Termostato pubblico T-163 public RAL9016

1086979

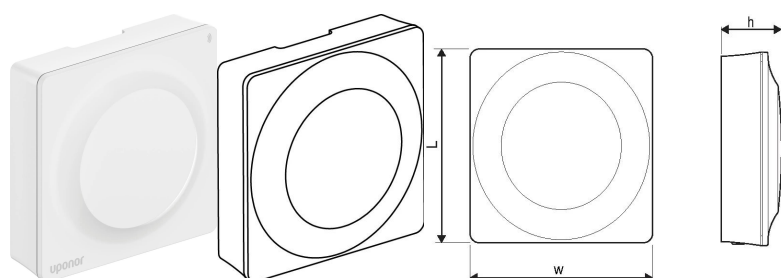

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149090 |
| Item no GF | 35001086979 |
| Item no GTIN | 04021598149090 |
| Item no LVI | 2024502 |
| Item no NOBB | 51166723 |
| Item no NRF | 8361078 |
| Item no RSK | 2987786 |
| Item no VVS | 466251022 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 25 |
| Lunghezza unità articolo | 80 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,096 |
| Larghezza unità articolo | 80 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|--------------|----|
| LUNGHEZZA_L | 80 |
| Z Misura h | 25 |
| Misura Z con | 80 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905284597 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905284603 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905284610 |
| Altezza imballo PL1 | 40 |
| Altezza imballo PL3 | 300 |
| Altezza imballo PL4 | 1500 |
| Lunghezza imballo PL1 | 100 |
| Lunghezza imballo PL3 | 400 |

| | |
|---------------------------|----------|
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL3 | 75 |
| Quantità imballo PL4 | 1800 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL3 | Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00036 |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,036 |
| Volume di imballaggio PL4 | 1,44 |
| Peso imballo PL1 | 0,122 |
| Peso imballo PL3 | 9,97 |
| Peso imballo PL4 | 264,28 |
| Larghezza imballo PL1 | 90 |
| Larghezza imballo PL3 | 300 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com