


Uponor Smatrix Wave Termostato standard T-165 POD standard RAL9016

1086981

- misura la temperatura ambiente percepita
- classe di protezione: IP30
- colore: bianco lucido

- Funzioni:
 - indicazione luminosa sullo sfondo quadrante dopo la modifica del set-point
 - indicazione richiesta di riscaldamento/raffrescamento
 - interruttore per attivare/disattivare la funzione timer (se timer installato)
 - opzionale: attivazione/disattivazione funzione timer

- Composto da:
 - Uponor Smatrix Wave termostato standard T-165 POD
 - 2x batterie AAA
 - materiale di montaggio

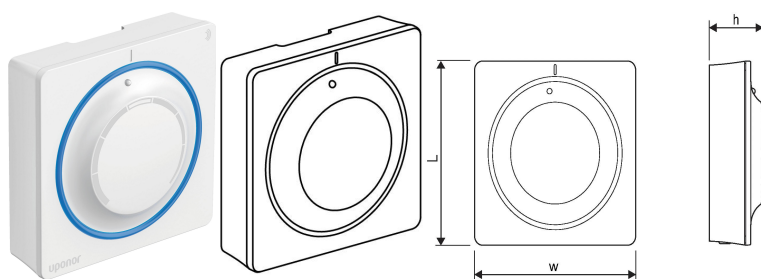

Informazioni Uponor Smatrix Wave Termostato standard T-165 POD standard

Specifiche

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

Application


- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Termostato standard T-165 POD standard RAL9016

1086981

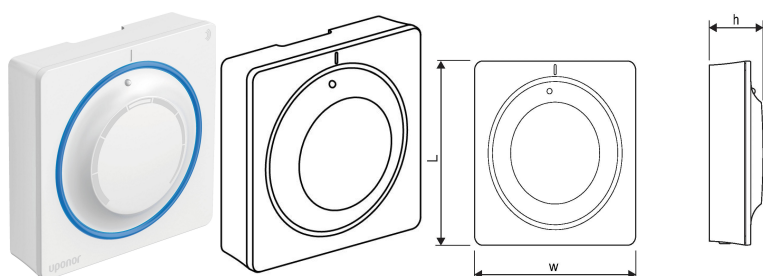

Product code

Item no EAN	4021598149113
Item no GF	35001086981
Item no GTIN	04021598149113
Item no LVI	2024501
Item no NOBB	51166742
Item no NRF	8361081
Item no RSK	2987788
Item no VVS	466251021

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,108
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	80
Z Misura h	25
Misura Z con	80

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905284627
GTIN imballaggio PL3	06414905284634
GTIN imballaggio PL4	06414905284641
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL3	300
Altezza imballo PL4	1500
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	400

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	75
Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00036
Volume di imballaggio PL3	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,44
Peso imballo PL1	0,134
Peso imballo PL3	10,87
Peso imballo PL4	285,88
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL3	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com