


Uponor Vario S valve LS

1088056

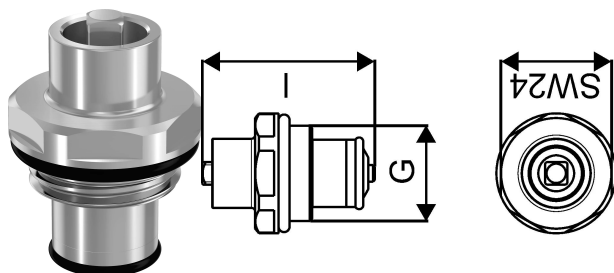

Informazioni Uponor Vario S valve LS

Specifiche


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S valve LS

1088056

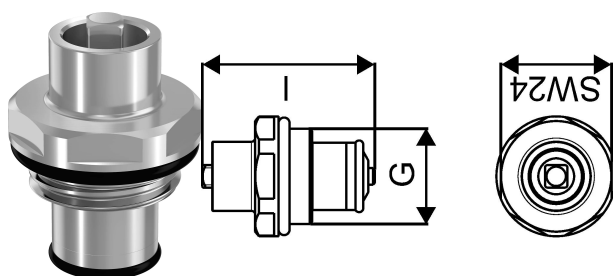

Measurements

Filettatura_cilindrica_G 1/2

LUNGHEZZA_L 37,5

Product code

Item no EAN 6414905236183

Item no GF 35001088056

Item no GTIN 06414905236183

Item no LVI 2022150

Item no VVS 046230400

Dimensioni

Altezza unità articolo 25

Lunghezza unità articolo 40

Peso unitario dell'articolo 0,1

Larghezza unità articolo 25

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905233182

Altezza imballo PL1 110

Lunghezza imballo PL1 190

Quantità imballo PL1 10

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Volume di imballaggio PL1 0,002926 (kg)

Peso imballo PL1 1,01

Larghezza imballo PL1 140

Documenti tecnici

Download documenti 

E ch.ps@georgfischer.com