
Scheda tecnica



GF Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 640m

1088166

- tubazione in polietilene reticolato (PE-Xa), prodotta secondo il metodo UAX
- reticolazione minima pari al 70% direttamente in fase di estrusione per garantire una uniformità del grado di reticolazione su tutta la massa del tubo
- realizzata con materia prima vergine ad alta densità ed elevato peso molecolare
- colore bianco con doppia riga direzionale blu, 5 strati, ultimo strato in PE modificato per la protezione della barriera (diametro 14-16-20mm)
- colore bianco con doppia riga direzionale blu e marcatura di colore verde, 5 strati, ultimo strato in PE modificato per la protezione della barriera (diametro 17mm)
- antidiffusione dell'ossigeno EVOH
- conforme alla UNI EN ISO 15875
- barriera antidiffusione secondo DIN 4726 per la permeabilità all'ossigeno
- resistenza al fuoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1)
- compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile
- raggio di curvatura minimo: 5 x De
- massima pressione d'esercizio: 6 bar
- temperatura di progetto Td 60 °C (Classe 4) e 80 °C (Classe 5)
- temperatura massima Tmax 70 °C (Classe 4) e 90 °C (Classe 5)
- temperatura malfunzionamento Tmal 100 °C

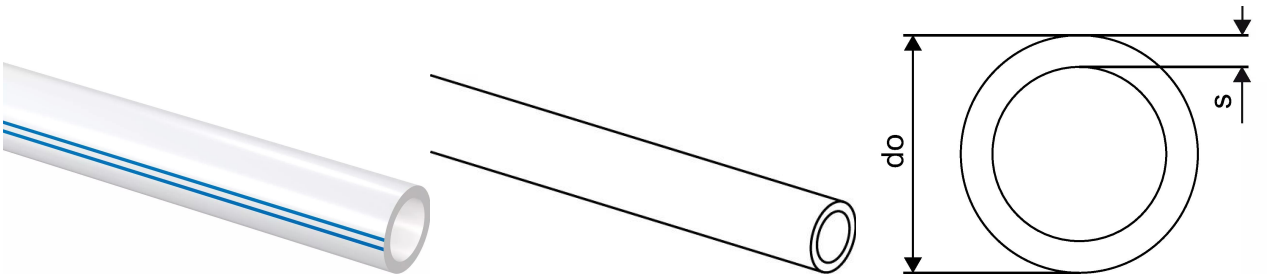

Informazioni GF Uponor Comfort Pipe PLUS

Specifiche


- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 640m

1088166

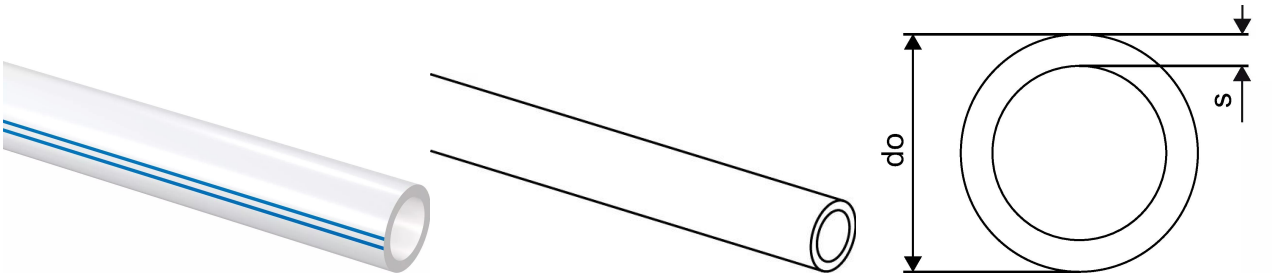

Product code

Item no EAN	6414905236800
Item no GTIN	06414905236800
Item no NRF	8361283

Dimensioni

Altezza unità articolo	14
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,078
Larghezza unità articolo	14
Item_UOM	m

Measurements

Lunghezza	640
Diametro esterno_do	14
Spessore parete_s	2

Packaging

GTIN imballaggio PL3	06414905285761
GTIN imballaggio PL4	06414905285778
Altezza imballo PL3	780
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL3	780
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL3	640
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL3	0,22815

Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL3	58,822
Peso imballo PL4	201,467
Larghezza imballo PL3	375
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+