
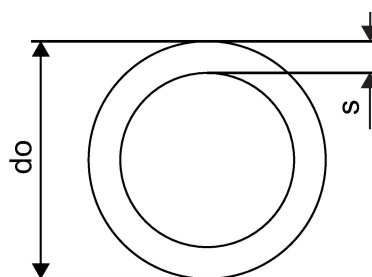


Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m

1088479

- realizzazione di tubazioni in polietilene reticolato con perossido (PE-Xa) secondo EN ISO 15875
- strato EVOH (ethylene vinyl alcohol) per resistenza alla diffusione dell'ossigeno secondo DIN 4726
- 5 strati con nastro ad uncino posizionato sull'ultimo strato
- ultimo strato in PE modificato per la protezione della barriera antidiffusione dell'ossigeno EVOH
- classe di applicazione 4 - Riscaldamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura
- classificazione al fuoco E secondo DIN EN 13501-1

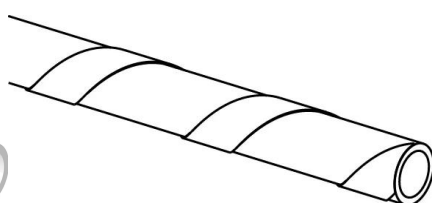

Informazioni Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Specifiche

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehauffolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehauffolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Application



- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m

1088479

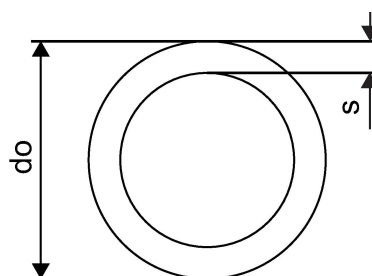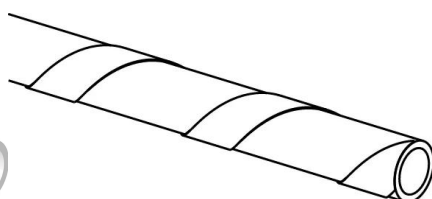

Product code

Item no EAN	6414905238262
Item no GTIN	06414905238262
Item no NRF	8361274

Dimensioni

Altezza unità articolo	14
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,09
Larghezza unità articolo	14
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	14
Spessore parete_s	2

Packaging

GTIN imballaggio PL3	06414905285938
GTIN imballaggio PL4	06414905285945
Altezza imballo PL3	780
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL3	780
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL3	240
Quantità imballo PL4	1440
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL3	0,1168128
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL3	21,816
Peso imballo PL4	155,896

Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com