


Uponor Tacker Pannello rotolo EPS DES 40-3mm 10x1m

1090927

- isolante termico liscio, pronto per la posa
- composto da lamina in tessuto resistente agli strappi incollata a EPS secondo DIN EN 13163 e DIN V 4108-10
- reazione al fuoco: classe B2 secondo DIN 4102
- euroclasse E secondo EN 13501-1
- spessore pannello: 20mm e 30 mm
- resistenza termica: 0,50 m²K/W (20mm) e 0,75 m²K/W (30mm)
- SD: 30 MN/m³ (20-2) e 20 MN/m³ m (30-2)
- il foglio di tessuto sul pannello è stampato con uno schema a griglia 100x100mm

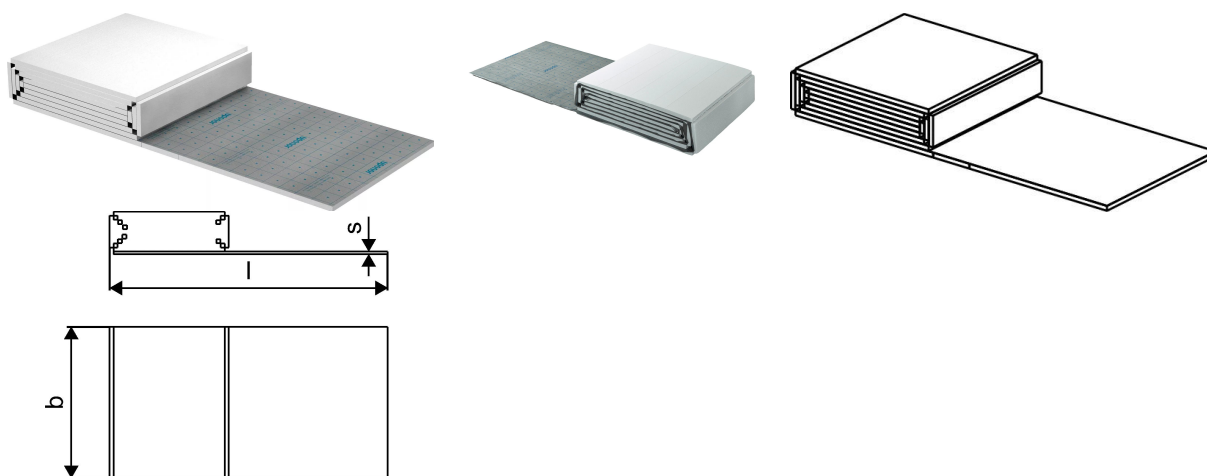

Informazioni Uponor Tacker Pannello rotolo

Specifiche

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter reißfester Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Tacker Pannello rotolo EPS DES 40-3mm 10x1m

1090927

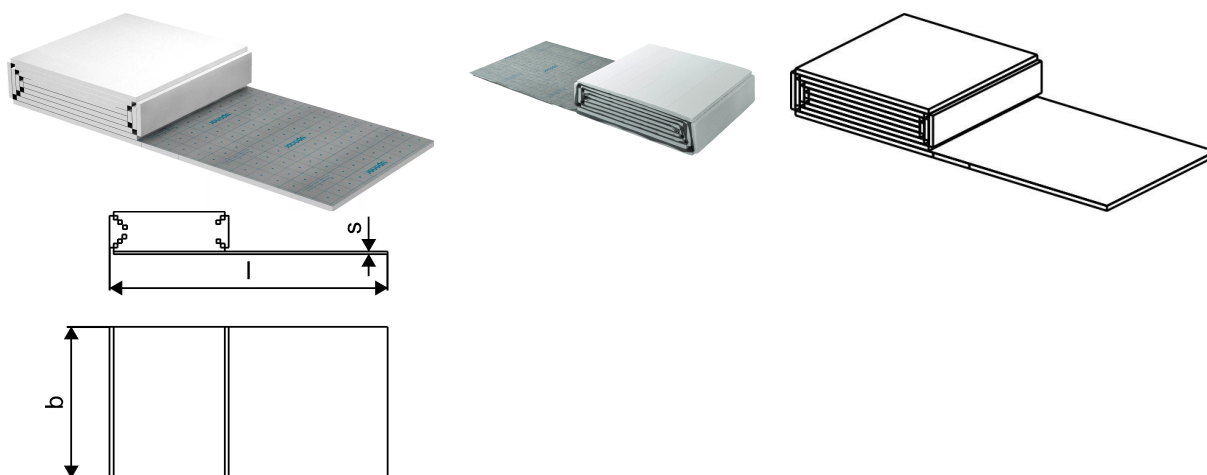

Product code

Item no EAN	6414905221929
Item no GF	35001090927
Item no GTIN	06414905221929
Item no LVI	2023409
Item no VVS	339291140

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,564
Larghezza unità articolo	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LUNGHEZZA_L	10000
Misurazione Z b	1030
Misura Z b1	1000
Misura Z b2	1000
Z Misura h	40

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905269259
GTIN imballaggio PL4	06414905277094
Altezza imballo PL1	400
Altezza imballo PL4	2580

Lunghezza imballo PL1	1260
Lunghezza imballo PL4	1260
Materiale di imballaggio (numero) PL1	4
Materiale di imballaggio (breve) PL1	LDPE
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	60
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,504
Volume di imballaggio PL4	3,2508
Peso imballo PL1	5,64
Peso imballo PL4	58,84
Larghezza imballo PL1	1000
Larghezza imballo PL4	1000

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com