


Uponor Thermatop Thermatop M 1350X277mm

1090934

- per soffitti radianti sospesi a cartongesso con interasse tra le orditure pari a 333,3 mm.

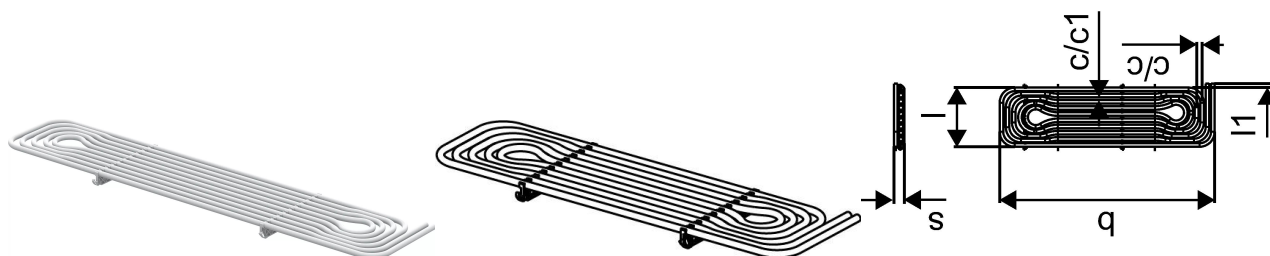

Informazioni Uponor Thermatop Thermatop M M

Specifiche


- Modul aus 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS Rohren
- Bestehend aus 10 Rohrreihen und bis zu 37 Rohrmeter pro m² Modul.
- Das Rohr ist 100% diffusionsdicht nach DIN 4726.
- Kühlleistung nach EN 14240 (8K) bis 67 W/m²
- Heizleistung nach EN 14037 (15K) bis 105 W/m².
- Schallabsorption nach DIN EN ISO 354 mit α_w zwischen 0,60 bis 0,65.
- Die Kapazität der Kühl- und Heizleistung sowie die akustischen Werte sind abhängig von der Art und Ausführung der Gipskartonplatten.

Application

- Deckenheizung und -kühlung zur Montage in die Gipskarton Unterkonstruktion
- Montage in CD-Profile (CD 27/60) mit einem Achsabstand von 333 mm.
- Abrechnungsbasis ist eine Modulbreite von 333 mm

Uponor Thermatop Thermatop M 1350X277mm

1090934

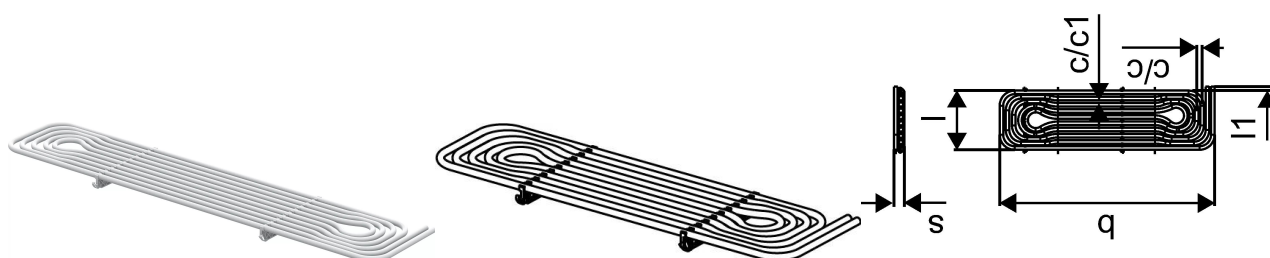

Measurements

Distanza centro centro 1	27,7
Distanza centro centro	24,3
LUNGHEZZA_L	277
Lunghezza (l1)	17,4
Spessore parete_s	47
Misurazione Z b	1350

Product code

Item no EAN	6414905221998
Item no GF	35001090934
Item no GTIN	06414905221998

Dimensioni

Altezza unità articolo	39
Lunghezza unità articolo	1350
Peso unitario dell'articolo	1,64
Larghezza unità articolo	277
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905269280
GTIN imballaggio PL4	06414905277124
Altezza imballo PL1	310
Altezza imballo PL4	1700
Lunghezza imballo PL1	1390
Lunghezza imballo PL4	1390
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	200
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,12927
Volume di imballaggio PL4	2,8356
Peso imballo PL1	16,5
Peso imballo PL4	356,28
Larghezza imballo PL1	300
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com