


Uponor Smatrix Wave Unità Pulse X-265 6X

1093021

- compatibile con Uponor Smatrix Wave unità Pulse X-265 6X
- classe di protezione: Classe II IP20
- colore: bianco

- Composto da:
 - Uponor Smatrix Wave unità Pulse X-265 6X
 - Uponor Smatrix Wave antenna Pulse A-265
 - istruzioni di primo avviamento, istruzioni di sicurezza
 - materiale di montaggio

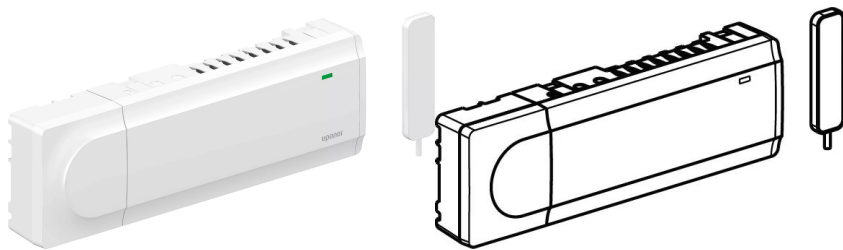

Informazioni Uponor Smatrix Wave Unità Pulse X-265 6X

Specifiche

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

Application


- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Unità Pulse X-265 6X

1093021

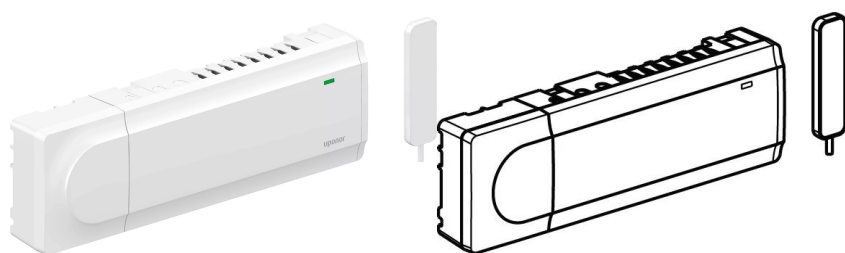

Product code

Item no EAN	6414905228058
Item no GF	35001093021
Item no GTIN	06414905228058
Item no LVI	2024568
Item no NRF	8361139
Item no RSK	2988495
Item no VVS	466251310

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	370
Peso unitario dell'articolo	1,5620
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	370
Z Misura h	50
Misura Z con	110

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905441532
GTIN imballaggio PL2	06414905443291
GTIN imballaggio PL4	06414905503902
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL2	300
Altezza imballo PL4	1044
Lunghezza imballo PL1	370
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	4
Quantità imballo PL4	96
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,004588
Volume di imballaggio PL2	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,00224
Peso imballo PL1	1,8700
Peso imballo PL2	8,1600
Peso imballo PL4	220,8400
Larghezza imballo PL1	155
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com