
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS white 20x2,25 500m

1093124

- tubazione Uni Pipe PLUS, in rotoli e confezionata in cartoni

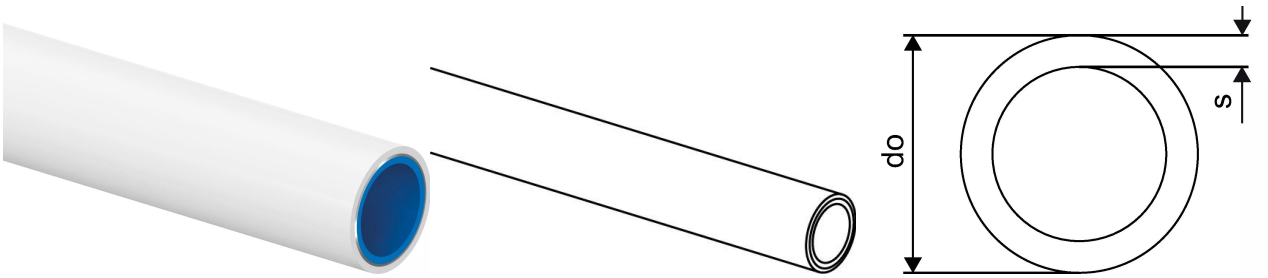

Informazioni GF Uponor Uni Pipe PLUS bianco rotolo

Specifiche

Uponor Uni Pipe PLUS
- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC
- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor Uni Pipe PLUS white 20x2,25 500m

1093124

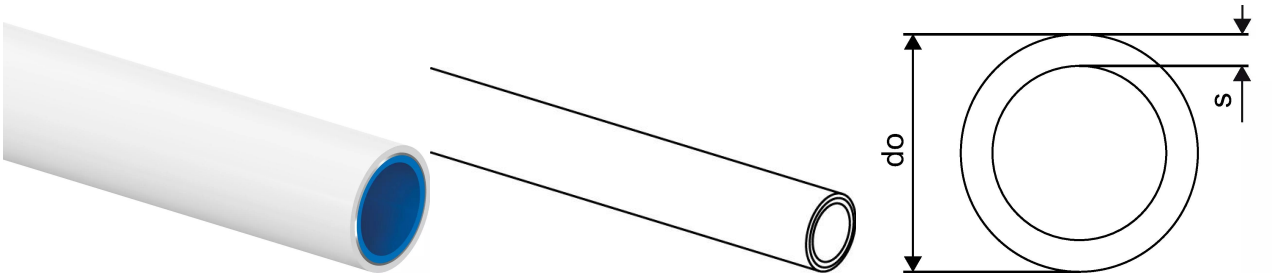

Product code

Item no EAN	6414905228614
Item no GF	35001093124
Item no GTIN	06414905228614

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,168
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	m

Measurements

Lunghezza	500
Diametro esterno_do	20
Spessore parete_s	2,25

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905270316
GTIN imballaggio PL4	06414905277919
Altezza imballo PL1	300
Altezza imballo PL4	2000
Lunghezza imballo PL1	1140
Lunghezza imballo PL4	1140
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Packaging Material PL1	Corrugated fibreboard
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	500
Quantità imballo PL4	2000

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,38988
Volume di imballaggio PL4	2,5992
Peso imballo PL1	87,3
Peso imballo PL4	359,7
Larghezza imballo PL1	1140
Larghezza imballo PL4	1140

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	Corrugated fibreboard

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+