


Uponor Smatrix Wave Unità espansione Pulse M-262 6X

1093133

- modulo 6 canali aggiuntivi (termostati) che espande Uponor Smatrix Wave unità Pulse X-265 6X
- collegamento fino a 6 termostati ambiente e 6 attuatori elettrotermici (24V)
- installazione tramite click
- classe di protezione: IP20
- colore: bianco

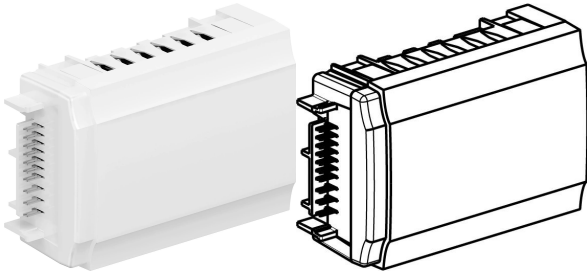

Informazioni Uponor Smatrix Wave Unità espansione Pulse M-262 6X

Specifiche

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

Application


- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Unità espansione Pulse M-262 6X

1093133

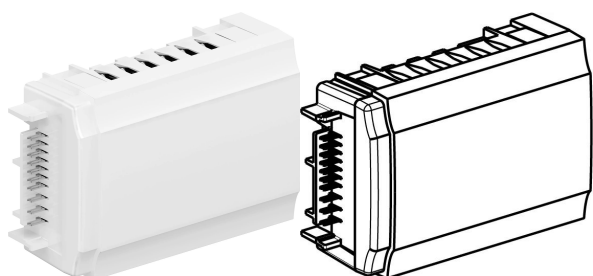

Product code

Item no EAN	6414905228645
Item no GF	35001093133
Item no GTIN	06414905228645
Item no LVI	2024569
Item no NRF	8361143
Item no RSK	2988496
Item no VVS	466251320

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,2730
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	140
Z Misura h	50
Misura Z con	110

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905441648
GTIN imballaggio PL2	06414905443406
GTIN imballaggio PL4	06414905503988
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	300
Altezza imballo PL4	1044
Lunghezza imballo PL1	190
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	16
Quantità imballo PL4	384
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0016625
Volume di imballaggio PL2	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,00224
Peso imballo PL1	0,4020
Peso imballo PL2	7,0720
Peso imballo PL4	194,7280
Larghezza imballo PL1	125
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com