



Uponor Vario S manifold DFC 4x3/4 Euro

1093589

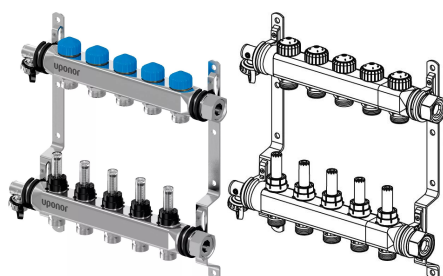

Informazioni Uponor Vario S manifold DFC

Specifiche


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S manifold DFC 4x3/4 Euro

1093589

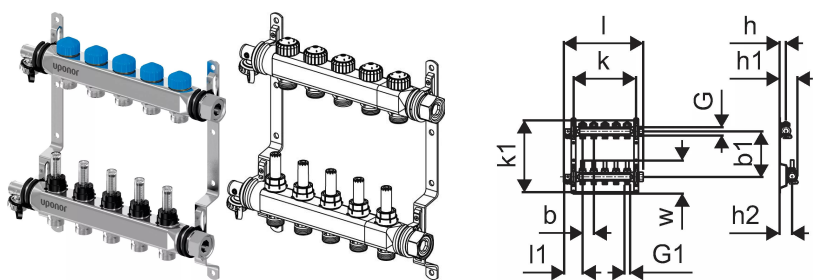

Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1
Filettatura_cilindrica_G1	3/4
LUNGHEZZA_L	310
Lunghezza (l1)	87
Lunghezza (l2)	73
Misurazione Z b	50
Misura Z b1	215
Z Misura h	75
Misura Z h1	30
Misura Z h2	50
Z Misura k	235
Misura Z k1	336
Misura Z con	357

Status

Item Available From date	2024-10-31
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905230532
Item no GTIN	06414905230532

Dimensioni

Altezza unità articolo	357
Lunghezza unità articolo	310
Peso unitario dell'articolo	3,3
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905270378
GTIN imballaggio PL4	06414905277971

Altezza imballo PL1	370
Altezza imballo PL4	1150
Lunghezza imballo PL1	310
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	108
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0086025
Volume di imballaggio PL4	1,104
Peso imballo PL1	3,333
Peso imballo PL4	384,964
Larghezza imballo PL1	75
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com