



Uponor Vario S manifold DFC 10x3/4 Euro

1093595

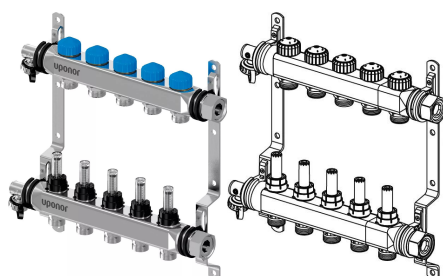

Informazioni Uponor Vario S manifold DFC

Specifiche


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S manifold DFC 10x3/4 Euro

1093595

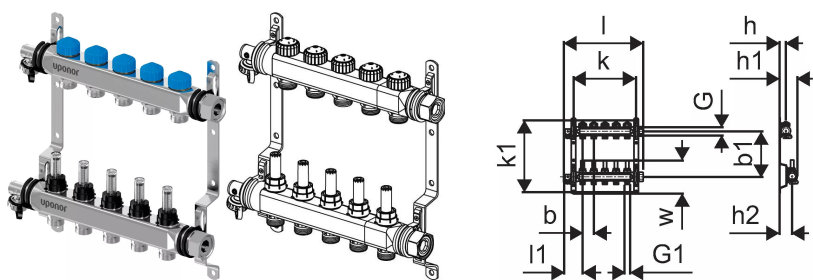

Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1
Filettatura_cilindrica_G1	3/4
LUNGHEZZA_L	610
Lunghezza (l1)	87
Lunghezza (l2)	73
Misurazione Z b	50
Misura Z b1	215
Z Misura h	75
Misura Z h1	30
Misura Z h2	50
Z Misura k	535
Misura Z k1	336
Misura Z con	357

Status

Item Available From date	2024-10-31
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905230594
Item no GTIN	06414905230594

Dimensioni

Altezza unità articolo	357
Lunghezza unità articolo	610
Peso unitario dell'articolo	6,3
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905270439
GTIN imballaggio PL4	06414905278039

Altezza imballo PL1	370
Altezza imballo PL4	1150
Lunghezza imballo PL1	610
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	48
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0169275
Volume di imballaggio PL4	1,104
Peso imballo PL1	6,363
Peso imballo PL4	330,424
Larghezza imballo PL1	75
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com