


## Uponor Vario S manifold DFC 12x3/4 Euro

1093597

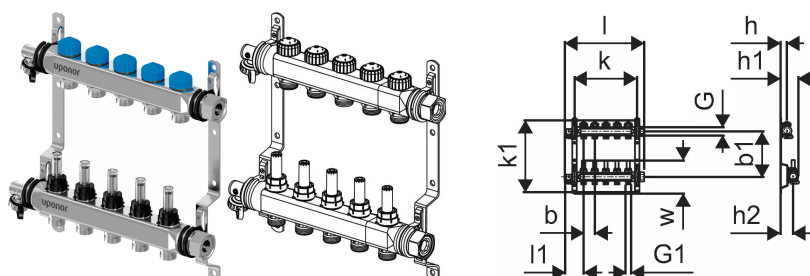

### Informazioni Uponor Vario S manifold DFC

#### Specifiche


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S manifold DFC 12x3/4 Euro

1093597

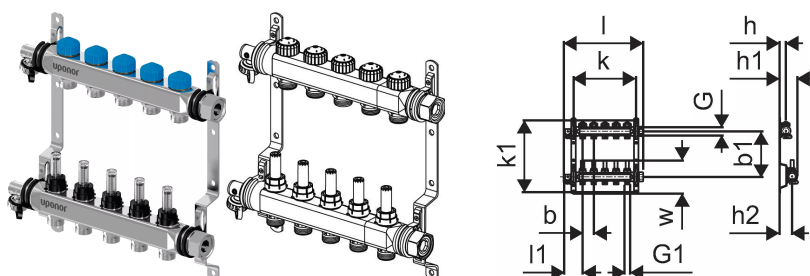

### Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1
Filettatura_cilindrica_G1	3/4
LUNGHEZZA_L	710
Lunghezza (l1)	87
Lunghezza (l2)	73
Misurazione Z b	50
Misura Z b1	215
Misura Z b2	215
Z Misura h	75
Misura Z h1	30
Misura Z h2	50
Z Misura k	635
Misura Z k1	336
Misura Z con	357

### Status

Item Available From date 2024-10-31

### Product code

Item no EAN	6414905230617
Item no GTIN	06414905230617

### Dimensioni

Altezza unità articolo	357
Lunghezza unità articolo	710
Peso unitario dell'articolo	7,3
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905270453

GTIN imballaggio PL4	06414905278053
Altezza imballo PL1	85
Altezza imballo PL4	1150
Lunghezza imballo PL1	765
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	48
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,015280875
Volume di imballaggio PL4	1,104
Peso imballo PL1	7,4
Peso imballo PL4	122
Larghezza imballo PL1	235
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)