


Uponor Fluvia T Gruppo pompa Push-12 AC-G

1095128

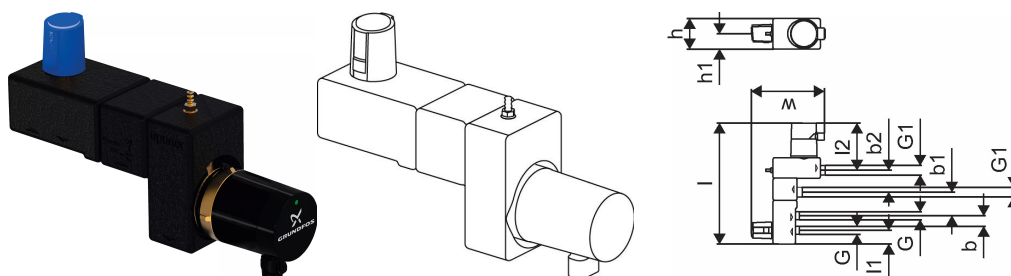

Informazioni Uponor Fluvia T Gruppo pompa Push-12 AC-G

Specifiche


- Integrierte Grundfospumpe
- Volumenstrom: 0,1 - 0,4 m³/h
- Förderhöhe: 0,2 - 1,1 m
- Wandbefestigungssatz zur rechts/links Montage
- Entlüftungsschraube
- Sekundäre Vorlauftemperatur 20 - 50 °C
- Regulierventil
- Primär Klemmverschraubung für CU-Rohr 15 mm
- Sekundär 3/4 "Eurokonus

Application

- Zur Regelung kleiner Flächenheizungen
- Max. Temperatur primär: 90 °C
- Max. Temperatur sekundär: 50 °C
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia T Gruppo pompa Push-12 AC-G

1095128

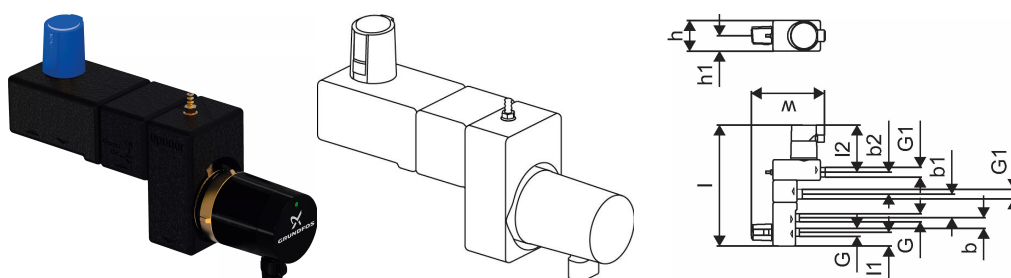

Measurements

Filettatura_cilindrica_G	5/8
Filettatura_cilindrica_G1	3/4
LUNGHEZZA_L	332
Lunghezza (l1)	38
Lunghezza (l2)	129
Misurazione Z b	40
Misura Z b1	65
Misura Z b2	60
Z Misura h	84
Misura Z h1	42
Misura Z con	202

Product code

Item no EAN	6414905428212
Item no GF	35001095128
Item no GTIN	06414905428212
Item no NRF	8361163

Dimensioni

Altezza unità articolo	163
Lunghezza unità articolo	331.5
Peso unitario dell'articolo	2,43
Larghezza unità articolo	84
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905475711
GTIN imballaggio PL4	06414905475728
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL4	700

Lunghezza imballo PL1	320
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	60
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,007896
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	2,45
Peso imballo PL4	171
Larghezza imballo PL1	235
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com