


Uponor Fluvia T Gruppo pompa Push-12 WL-G

1095130

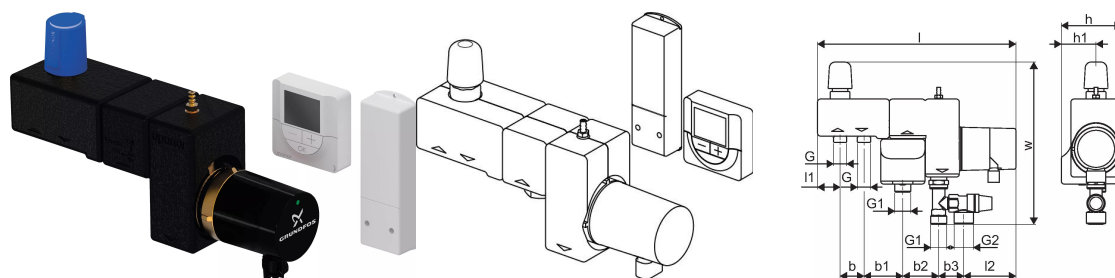

Informazioni Uponor Fluvia T Gruppo pompa Push-12 WL-G

Specifiche


- Integrierte Grundfospumpe
- Volumenstrom: 0,1 - 0,4 m³/h
- Förderhöhe: 0,2 - 1,1 m
- Wandbefestigungssatz zur rechts/links Montage
- Entlüftungsschraube
- Sekundäre Vorlauftemperatur 20 - 50 °C
- Regulierventil
- Primär Klemmverschraubung für CU-Rohr 15 mm
- Sekundär 3/4 "Eurokonus

Application

- Zur Regelung kleiner Flächenheizungen
- Max. Temperatur primär: 90 °C
- Max. Temperatur sekundär: 50 °C
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia T Gruppo pompa Push-12 WL-G

1095130

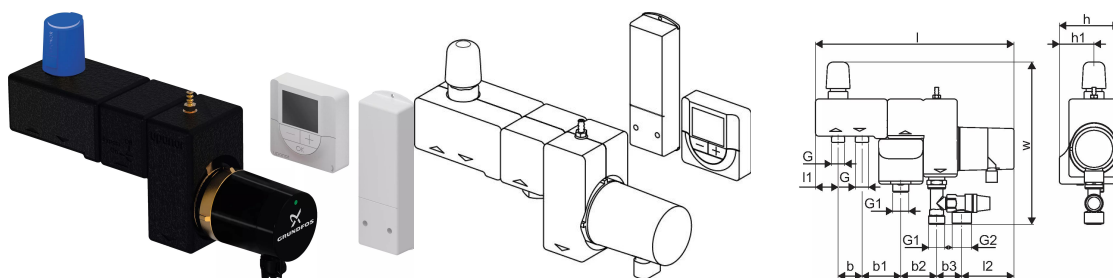

Measurements

Filettatura_cilindrica_G	5/8
Filettatura_cilindrica_G1	3/4
LUNGHEZZA_L	332
Lunghezza (l1)	38
Lunghezza (l2)	129
Misurazione Z b	40
Misura Z b1	65
Misura Z b2	60
Z Misura h	84
Misura Z h1	42
Misura Z con	240

Product code

Item no EAN	6414905428632
Item no GF	35001095130
Item no GTIN	06414905428632
Item no LVI	2025004
Item no NRF	8361165
Item no RSK	2988789
Item no VVS	381121143

Dimensioni

Altezza unità articolo	240
Lunghezza unità articolo	331.5
Peso unitario dell'articolo	3,1
Larghezza unità articolo	84
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905475759
----------------------	----------------

GTIN imballaggio PL4	06414905475766
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	320
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	60
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,007896
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	3,235
Peso imballo PL4	219,1
Larghezza imballo PL1	235
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com